



KATALOG



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
PN-EN ISO 9001:2009

2024

Spis treści

	str. nr
1. Wprowadzenie.....	1
2. Złącza typu „Camlock” - DIN 259	2-7
3. Redukcje.....	8
4. Złącza typu „Euro” - DIN 28450.....	9
5. Kołnierze i wzierniki	10
6. Złącza typu STORZ	11
7. Złącza Guillemin	12
8. Złącza spożywcze mleczarskie DIN 11851	13
9. Złącza suchoodcinające	14
10. Złącza specjalne.....	15-19
11. Węże do dystrybutorów ELAFLEX	20
12. Węże paliwowe ELAFLEX	21-22
13. Węże paliwowe.....	23-24
14. Węże przemysłowe	25-26
15. Węże PVC	27
16. Obejmy ELAFLEX	28
17. Pistolety nalewowe do paliwa	29-31
18. Dystrybutor - części zamienne	32
19. Części zamienne do pistoletów	33-36
20. Armatura LPG	37-42
21. Pistolety AdBlue, zwijadła, części zamienne do pistoletów AdBlue.....	43-46
22. Pompy, zamki, uchwyty do klap.....	47-48
23. Złącza SVK. Zawory klapowe.....	49
24. Oznakowanie i uziemienie pojazdów.....	50-51
25. Wyposażenie ADR.....	52
26. Elementy układów pneumatycznych	53
27. Armatura firmy TECNOMETAL	54-55
28. Armatura firmy ALFONS HAAR	56-58
29. Armatura firmy SENING, NORMEC	59
30. Armatura produkcji polskiej.....	60
31. Armatura firmy NIEHÜSER.....	61-63
32. Armatura firmy CIVACON	64
33. Armatura na stacje paliw	65
34. Kompensatory gumowe.....	66
35. Kompensatory stalowe	67
36. Elementy rurociągów paliwowych.....	68-69
37. Filtry do paliw lotniczych.....	70
38. Armatura pomiarowa	71

Wprowadzenie

Nasza firma powstała w 1993 roku jako odpowiedź rynku na zapotrzebowanie branży paliwowej na wysokiej jakości specjalistyczną armaturę. Odpowiadając na zapotrzebowanie, wprowadziliśmy do naszej oferty pełen asortyment wyposażenia niezbędnego przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych.

Dzięki bezpośrednim kontaktom z wiodącymi producentami światowymi, od początku zaoferowaliśmy najbardziej zaawansowane produkty po przystępnych cenach.

Naszymi klientami są zarówno duże przedsiębiorstwa, rafinerie, Wojsko Polskie, jak i mniejsze, prywatne firmy dystrybucyjne, transportowe, budowlane. Zdobywane przez lata zaufanie Klientów zaowocowało tym, że w chwili obecnej obsługujemy ponad 8.000 Klientów z terenu całej Polski, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji oraz innych krajów Europy.

Zaufanie, które nam okazano zawdzięczamy naszym największym atutom:

- ponad 90% produktów zawartych w naszej ofercie katalogowej jest dostępne bezpośrednio z magazynu;
- wysoka jakość oferowanych produktów i długoletnie doświadczenie w branży paliwowej;
- szybka realizacja zamówień – w ciągu 24 godzin do ponad 600 miejscowości na terenie całej Polski;
- możliwość śledzenia drogi przesyłki;
- oferta obejmująca produkty większości światowych i polskich producentów armatury;
- profesjonalna obsługa Klientów, dostęp do fachowej literatury, schematów, danych technicznych, aktualnie obowiązujących przepisów;
- sprawny, profesjonalny zespół pracowników;
- nowoczesny serwis internetowy zawierający niezbędne informacje dla firm działających w branży paliwowej.

Mam nadzieję, że dzięki tym atutom i po zapoznaniu się z naszą ofertą dołączą Państwo do grona naszych Klientów.



Z poważaniem

Grzegorz Partyka



VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Złącza typu „Camlock” - DIN 259




A

Męski Camlock z gwintem wewnętrznym

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen

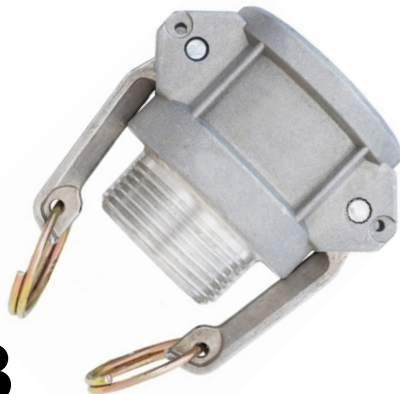

B

Żeński Camlock z gwintem zewnętrznym

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen



C

Żeński Camlock z trzpieniem do węża

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen



D

Żeński Camlock z gwintem wewnętrznym

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen

Złącza typu „Camlock” - DIN 259



E

Męski Camlock z trzpieniem do węża

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen



F

Męski Camlock z gwintem zewnętrznym

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen



DP

Zaślepka do złącza żeńskiego

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen



DC

Zaślepka do złącza męskiego

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen

Złącza typu „Camlock” - DIN 259



AR

Męski Camlock z redukowanym gwintem wewnętrznym

Rozmiar [cale] (męski camlock x gwint wewnętrzny):

1"x2" 2"x1" 2"x1 1/2" 1 1/2"x2" 2"x2 1/2"

2 1/2"x2" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2" 2 1/2"x3"

3"x2 1/2" 3"x4" 4"x3"



BR

Żeński Camlock z redukowanym gwintem zewnętrznym

Rozmiar [cale] (żeński camlock x gwint zewnętrzny):

1"x2" 2"x1" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2"

2"x4" 4"x2" 3"x4" 4"x3"



CR

Żeński Camlock z redukowanym trzpieniem do węża

Rozmiar [cale] (żeński camlock x trzpień do węży):

1"x2" 2"x1" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2"

2"x4" 4"x2" 3"x4" 4"x3"



DR


Żeński Camlock z redukowanym gwintem wewnętrznym

Rozmiar [cale] (żeński camlock x gwint wewnętrzny):

1"x2" 2"x1" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2"

2"x4" 4"x2" 3"x4" 4"x3"

Złącza typu „Camlock” - DIN 259

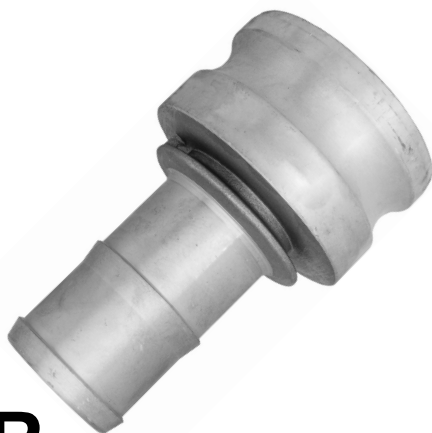


ER

Męski Camlock z redukowanym trzpieniem do węża.

Rozmiar [cale] (męski camlock x trzpień do węża):

1"x2" 2"x1" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2"
2"x4" 4"x2" 3"x4" 4"x3"

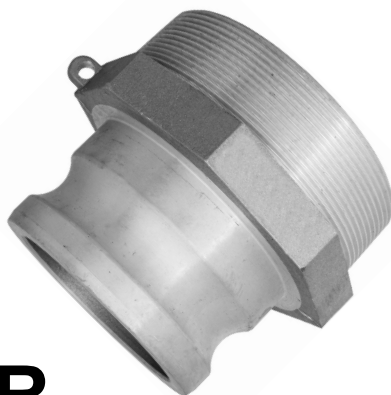

FR

Męski Camlock z redukowanym gwintem zewnętrznym.

Rozmiar [cale] (męski camlock x gwint zewnętrzny):

1"x2" 2"x1" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2"
2"x4" 4"x2" 3"x4" 4"x3"



SA

Redukcja Camlock męski na Camlock męski.

Rozmiary: 1"1/1" 2"1/2" 3"1/3" 4"1/4" 6" 8"

1"1/2" 2"1/3" 3"1/4" 1 1/2"1/2" 1"1/3"



DA

Redukcja Camlock męski na Camlock żeński.

Rozmiary: 1"1/2" 2"1/1" 2"1/3" 3"1/2" 3"1/4" 4"1/3"

3"1/3" 4"1/4"

Złącza typu „Camlock” - DIN 259



CVR

Żeński Camlock z bolcem i trzpieniem do węża.

Rozmiary: 2" 3" 4"

Redukcje: 3"/2" 4"/2" 4"/3"

Wykonanie: Aluminium



DVR

Żeński Camlock z bolcem i gwintem wewnętrznym.

Rozmiary: 2" 3" 4"

Redukcje: 3"/2" 4"/2" 4"/3"

Wykonanie: Aluminium



SC

Obejma skorupowa skręcana śrubami.

Rozmiary: 19, 25, 32, 38, 50, 63, 76, 100, 150, 200

Wykonanie: Aluminium, Stal Nierdzewna, Mosiądz



SX

Obejma skorupowa mocowana na boliec.

Rozmiary: 25, 32, 38, 50, 63, 76, 100

Wykonanie: Aluminium

Złącza typu „Camlock” - DIN 259


Redukcja typu OLS

OLS 3/4 - redukcja z Mapi 100 na Camlock 3"

OLS 4/4 - redukcja z Mapi 100 na Camlock 4"



OLS 3/4 z kranikiem

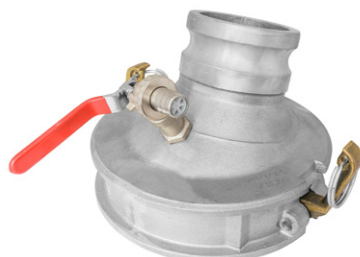

Redukcja typu DA z pilotem



DA 3020 z pilotem

DA 3030 z pilotem

DA 4030 z pilotem

Redukcja typu DA z kranikiem

Złącze do pobierania próbek



Przeziernik

Przeziernik (na rurociąg lub do węża)

Rozmiary: 1", 2", 3", 4"

Wersje: gwint zew./zew. lub zew./wew.



Złącze skośne A3"



VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Redukcje



VRS

złącze żeńskie do węża



Złącze	Al	Ms	St
--------	----	----	----

VRS5032	+	+	+
VRS5038	+	+	+
VRS50	+	+	+
VRS3832	+	+	+
VRS3838	+	+	+

VRSZ

złącze męskie do węża



VRSZ5032	+	+	+
VRSZ5038	+	+	+
VRSZ50	+	+	+
VRSZ75	+	+	+
VRSZ100	+	+	+

RS

redukcja gwint zewnętrzny
-> gwint wewnętrzny



RS2025	+	+	+
RS2030	+	+	+
RS3020	+	+	+
RS3040	+	+	+

DN

złącze gwint zewnętrzny
-> gwint zewnętrzny



DN20	+	+	+
DN30	+	+	+

RN

redukcja gwint zewnętrzny
-> gwint zewnętrzny



RN2025	+	+	+
RN2030	+	+	+
RN3020	+	+	+
RN3040	+	+	+

Złącza typu „Euro” - DIN 28450



VK

Złącze męskie
(gwint wewnętrzny)



Złącze	Al	Ms	St
--------	----	----	----

VK 50 1 ½	-	+	-
VK 50	-	+	+
VK 50 2 ½	-	+	-
VK 80	-	+	+
VK 100	-	+	+

MB


Zaślepka złącza męskiego



MB 50	+	+	+
MB 80	+	+	+
MB 100	+	+	+

MK

Złącze żeńskie
(gwint wewnętrzny)

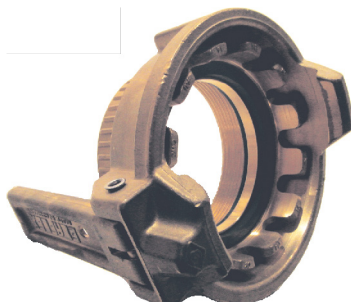

MK 50	-	+	+
MK 80	-	+	+
MK 100	-	+	+

VB

Korek do złącza żeńskiego MK



VB 50	+	+	+
VB 80	+	+	+
VB 100	+	+	+


Złącza VB
dostępne również w wersji PP

Kołnierze i wżerniki

Wykonanie: aluminium, msiądz, stal zwykła i kwasoodporna.



**Przeziernik kołnierzowy
kołnierz / camlock męski**




**Przeziernik kołnierzowy
kołnierz / gwint zewnętrzny**



**Przeziernik
kołnierzowy
kołnierz / kołnierz**




**Przeziernik SG
gwint wewnętrzny / gwint wewnętrzny
gwint zewnętrzny / gwint wewnętrzny
gwint zewnętrzny / gwint zewnętrzny**




**Kołnierz kwadrat
+ camlock męski**



**Kołnierz z trzpieniem
do węża**




**Kołnierz z gwintem
zewnętrznym**



**Kołnierz z gwintem
wewnętrznym**

Przezierniki i kołnierze dostępne w różnych konfiguracjach, rozmiarach.

Złącza typu STORZ



**Nasada
gwint wewnętrzny**

Rozmiary:
25, 52, 75, 110



**Nasada
gwint zewnętrzny**

Rozmiary:
25, 52, 75, 110



Pokrywa

Rozmiary:
25, 52, 75, 110




Redukcja

Rozmiary:
25/52
52/75
75/110



**Łącznik tłoczony
„krótki”**

Rozmiary:
25, 52, 75, 110



Łącznik ssawny „długi”

Rozmiary:
25, 52, 75, 110

Wąż strażacki

Średnice:
DN25, DN50, DN75




**Prądownica
węża
strażackiego**



Złącza Guillemín


Wykonanie: aluminium lub stal nierdzewna

**Złącze obrotowe
gwint zewnętrzny**



Rozmiary:
52, 76, 100

**Złącze obrotowe
gwint wewnętrzny**




Rozmiary:
52, 76, 100

**Złącze stałe
gwint zewnętrzny**



Rozmiary:
52, 76, 100

**Złącze stałe
gwint wewnętrzny**




Rozmiary:
52, 76, 100

Pokrywa



Rozmiary:
52, 76, 100

**Złącze obrotowe
z trzpieniem do węża**



Rozmiary:
52, 76, 100

Złącza spożywcze mleczarskie DIN 11851

Wykonanie: stal nierdzewna

Złącze do węża z gwintem zewnętrznym

Rozmiary: 25, 32, 40, 50, 65, 75, 100



Pokrywa

Rozmiary: 25, 32, 40, 50, 65, 75, 100



Złącze męskie do spawania

Rozmiary: 25, 32, 40, 50, 65, 75, 100




Nakrętka z gwintem wewnętrznym

Rozmiary: 25, 32, 40, 50, 65, 75, 100




Reduktor gwint mleczarski wewnętrzny na gwint zewnętrzny BSP 3"

Rozmiary:
50 - 3", 65 - 3"
75 - 3", 100 - 3"




Złącza suchoodcinające

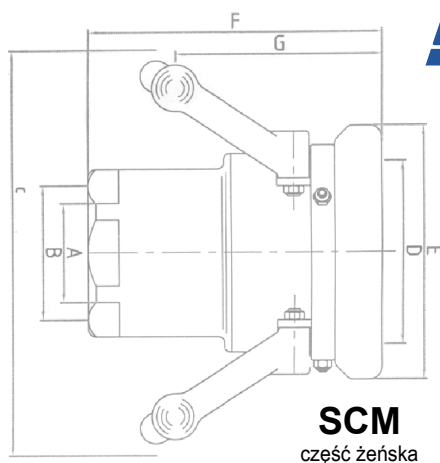

Mann
T e k

DDCouplings®

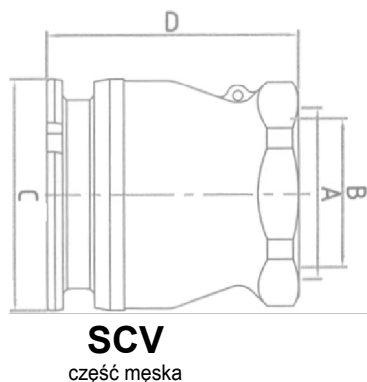


Złącza suchoodcinające MANN Technik zapewniają bezpieczny transport płynnych materiałów niebezpiecznych. Jest to szczególnie ważne w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Dzięki swojej budowie, złącza te pozwalają na otwarcie dopiero w momencie szczelnego połączenia części męskiej i części żeńskiej. Złącza mogą być wykonane z aluminium, miedzi, stali lub polipropylenu. Część męska może występować także z kołnierzem. W ofercie posiadamy również zaślepki do złącz.

Typ	A (gwint)	B	C	D	E	F	G
SCV 25	1"	50	56	69	-	-	-
SCV 50	2"	65	70	92,5	-	-	-
SCV 65	2 ½"	86	105	134	-	-	-
SCV 80	3"	105	119	134	-	-	-
SCV 100	4"	125	164	165,5	-	-	-
SCM 25	1"	50	-	56	66	110	-
SCM 50	2"	65	190	70	101,5	137,5	125
SCM 65	2 ½"	85	230	105	150	186	140
SCM 80	3"	100	265	119	165	192	140
SCM 100	4"	128	380	164	234	233	210



SCM



SCV

Złącza specjalne

Złącza kłowe do powietrza EU

Rozstaw 42 mm


Pod wąż 1/2", 3/4", 1"



Z gwintem wewnętrznym
1/2", 3/4", 1"



Z gwintem zewnętrznym
1/2", 3/4", 1"



Zaślepka



Złącze GEKA gwint wewnętrzny

Dostępne rozmiary gwintu:
1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 1 3/4"



Złącze GEKA gwint zewnętrzny

Dostępne rozmiary gwintu:
1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 1 3/4"



Złącze GEKA z trzpieniem

Dostępne rozmiary
trzpienia: 1/2", 3/4", 1"



Pokrywka złącza GEKA



Złącza węża pompy

Złącze męskie



Dostępne
rozmiary:
V 16 - 3/4"
V 16 - 1"
V 19 - 1"
V 21 - 1"
V 25 - 1"

Złącze żeńskie



Dostępne
rozmiary:
M 16 - 3/4"
M 16 - 1"
M 19 - 1"
M 21 - 1"
M 25 - 1"

Złącze do AdBlue



Dostępne
rozmiary:
DN 16 - 1"

Złącza specjalne

Armatura do zbiorników IBC (paletopojemniki)



**Reduktor IBC S60x6
gwint wewnętrzny
/ gwint zewnętrzny BSPP**
Rozmiary: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"



**Reduktor IBC S60x6
gwint wewnętrzny
/ gwint wewnętrzny BSPP**
Rozmiary: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"



**Reduktor IBC S60x6
gwint wewnętrzny
/ trzpień pod wąż**
Rozmiary: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"



**Reduktor IBC S60x6
gwint wewnętrzny /
IBC S100x8
gwint wewnętrzny**



**Reduktor IBC S60x6
gwint wewnętrzny
/ camlock męski**
Rozmiary: 1", 1 1/2", 2"



Zaślepka:
Wlew - DN150
Spustu - S60x6

Zawory spustowe - kulowe




Złącza specjalne

BVK



MKGL



VKGL



FRVK



FVK



VKEU



ASTORZ



BSTORZ



DTK



VK 2 1/2" Ms




BSCM



BSCV



BRVK



Złącza specjalne

RAPI


Złącze do opróżniania autocystern posiadających system oddolnego nalewu, tzw. „bez dźwigni”. Dzięki tej redukcji można opróżnić autocysternę poprzez mechaniczne (z zewnątrz) otwarcie grzybka zaworu API. Wyjście złącza RAPI jest zakończone gwintem zewnętrznym 3", co umożliwia redukcję zarówno do złącz typu „camlock” jak i „euro”.

tm
TECNOMETAL

Bez wziernika




Z wziernikiem

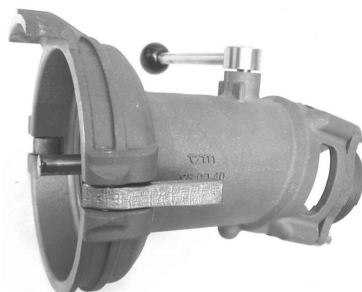

UNIKA

Uniwersalne złącze do cystern kolejowych. Umożliwia podłączenie się do dowolnego gwintu (do 150 mm średnicy). Wyjście złącza UNIKA jest zakończone gwintem zewnętrznym 3", co umożliwia redukcję zarówno do złącz typu „camlock” jak i „euro”.

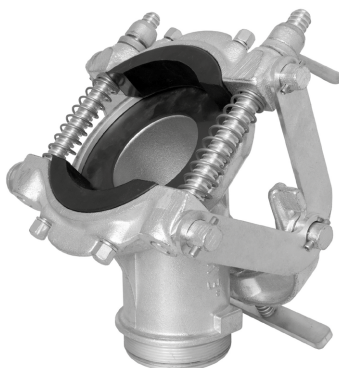

ELAFLEX

Złącza specjalne



ZAWORY KULOWE JEDNO I DWUKIERUNKOWE

Rozmiar/kula:

DN 50/45, DN 80/70, DN 100/98
Kołnierze Tw1, Tw3 aluminiowe
lub inne na zamówienie

Materiał:

Korpus - aluminium
Elementy wewnętrzne: aluminium,
stal nierdzewna
Uszczelki: viton, teflon.
Ciśnienie robocze: 10 Bar
Ciśnienie próbne: 15 Bar
Ciśnienie rozrywające: 50 Bar



ZŁĄCZA ZRYWNE

Przeznaczone do używania z materiałami niebezpiecznymi.
Zastosowanie złączy zrywnych minimalizuje niebezpieczeństwo
rozlania oraz szkód w przypadku ruszenia pojazdu
bez rozłączenia.

Dostępne rozmiary: dn 50, 65, 80, 100.

Wykonanie: stal nierdzewna 316TI, mosiądz, aluminium
oraz inne materiały na zamówienie.

Uszczelnienie: FPM (Viton®), PTFE (Teflon®),
inne materiały na zamówienie.

Ciśnienie robocze: PN 16 (230 psi).



GŁOWICA ODDOLNEGO NALEWU

Złącze do napełniania cystern posiadających
system oddolnego nalewu API.

Połączenie kołnierzowe:

kołnierz typu TTMA 4"

Wykonanie: aluminium

Uszczelnienie: FPM, PTFE



Węże do dystrybutorów ELAFLEX

ELAFLEX 

Wąż SL 16 AdBlue



Tuba wewnętrzna NBR czarna

Powłoka zewnętrzna CR niebieska

Zastosowanie

Wąż do zastosowania z wodnym roztworem mocznika (AdBlue, DEF, AUS 32, ARLA 32) spełniające standardy ISO 22241

- bardzo elastyczny
- z gładką powłoką zewnętrzną, łatwą do czyszczenia i odporną na warunki atmosferyczne.

Średnica wewnętrzna 16 mm

Ciśnienie robocze 16 bar

Promień gięcia 80 mm

Waga 0,4 kg/m

Dostępne długości odcinka do 80 m.

ELAFLEX 

Wąż do dystrybutorów Slimline LT



Tuba wewnętrzna NBR, czarna

Powłoka zewnętrzna CR, czarna przewodząca ładunki elektryczne

Zastosowanie

Najwyższej jakości wąż tłoczny oleje i paliwo odporny:

- bardzo elastyczny i odporny na skręcanie, nawet przy min. temp. otoczenia
- do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 55% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
- najlepszy wąż do dystrybutorów, zgodny z EN 1360
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- podwójne wzmocnienie tekstylne

Ciśnienie robocze 16 bar

Ciśnienie próbne 25 bar

Temperatura pracy Od -40 stopni C do +90 stopni C

Wewnętrzz	Zewnętrzz	Grubość ścianki	Promień gięcia	Waga
16	26	5,0 mm	80	0,50 kg/m
19	31	6,0 mm	90	0,60 kg/m
21	31	5,0 mm	100	0,55 kg/m
25	36	5,5 mm	150	0,80 kg/m.

Węże paliwowe ELAFLEX



Wąż typu Coax z odbiorem oparów

Tuba wewnętrzna NBR1, czarna

Powłoka zewnętrzna NBR/PVC, czarna przewodząca ładunki elektrostatyczne

Zastosowanie:

Wąż z odbiorem oparów na stacje paliw:

- bardzo elastyczny i odporny na skręcanie,
- do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 55% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
- zgodny z normami: EN 1360 oraz EN 131483
- wąż kompletny ze złączami oraz końcówkami przeciwzgięciowymi

Ciśnienie robocze 16 bar

Ciśnienie rozrywające 48 bar

Temperatura pracy Od -30 stopni C do +100 stopni C

Dostępne długości: 300, 350, 400, 450, 500 centymetrów oraz inne na zamówienie.



Wąż do dystrybutorów LPG

Tuba wewnętrzna NBR, czarna

Powłoka zewnętrzna CR, czarna

Zastosowanie

Wąż do zastosowania z propanem butanem oraz innymi produktami na bazie LPG:

- bardzo elastyczny
- wykonany z gumy odprowadzającej ładunki elektryczne
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- zgodny z normą EN 1762 D, DVGW
- wąż kompletny ze złączami oraz końcówkami przeciwzgięciowymi

Ciśnienie robocze 25 bar

Ciśnienie rozrywające 40 bar

Temperatura pracy Od -40 stopni C do +100 stopni C

Dostępne długości: 80, 300, 350, 400, 450, 500 centymetrów oraz inne na zamówienie.

VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

21

Węże paliwowe ELAFLEX



Wąż tłoczny HD



Tuba wewnętrzna NBR, czarna
Powłoka zewnętrzna CR, czarna przewodząca ładunki elektryczne
Zastosowanie

- Najwyższej jakości wąż tłoczny olejo- i paliwo odporny:
- bardzo elastyczny i odporny na skręcanie nawet przy min. temp. otoczenia
 - do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 55% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
 - przeznaczony również do pracy z paliwami lotniczymi
 - z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
 - podwójne wzmocnienie tekstylne

Ciśnienie robocze 25 bar
Ciśnienie próbne 40 bar
Temperatura pracy Od -30 stopni C do +90 stopni C (chwilowa 110)

Wewnątrz	Zewnątrz	Grubość ścianki	Promień gięcia	Waga
19	31	6,0 mm	200	0,60 kg/m
25	37	6,0 mm	200	0,80 kg/m
32	44	6,0 mm	225	1,00 kg/m
38	51	6,5 mm	270	1,20 kg/m.
50	66	8,0 mm	400	1,90 kg/m



Wąż tłoczny XHD



Tuba wewnętrzna NBR, czarna
Powłoka zewnętrzna CR, czarna przewodząca ładunki elektryczne
Zastosowanie

- Ekonomiczna wersja węża HD. Wąż tłoczny olejo- i paliwo odporny:
- bardzo elastyczny i odporny na skręcanie
 - do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 55% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
 - z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
 - podwójne wzmocnienie tekstylne

Ciśnienie robocze 20 bar
Ciśnienie próbne 30 bar
Temperatura pracy Od -20 stopni C do +65 stopni C (chwilowa 110)

Wewnątrz	Zewnątrz	Grubość ścianki	Promień gięcia	Waga
25	37	6,0 mm	200	0,80 kg/m
32	44	6,0 mm	200	1,00 kg/m
38	51	6,5 mm	270	1,20 kg/m.
50	64	7,0 mm	400	1,90 kg/m

Wężę paliwowe



Wąż do dystrybutorów

Tuba wewnętrzna NBR, czarna

Powłoka zewnętrzna NBR, czarna

Zastosowanie

Wąż do dystrybutorów olejo- i paliwo odporny:

- bardzo elastyczny
- do zastosowania z benzynami i olejem napędowym
- posiada dwie linki antystatyczne
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- małe wydłużanie, odporny na skręcanie

Ciśnienie robocze 20 bar

Ciśnienie rozrywające 60 bar

Temperatura pracy Od -40 stopni C do +100 stopni C

Wewnątrz	Zewnątrz	Grubość ścianki	Promień gięcia	Waga
16	26	5,0 mm	100	0,47 kg/m
19	31	5,5 mm	120	0,65 kg/m
25	37	6,0 mm	150	0,82 kg/m

GOOD YEAR

Wąż do dystrybutorów Good Year



Tuba wewnętrzna NBR, czarna

Powłoka zewnętrzna Chemivic™, czarna przewodząca ładunki elektryczne

Zastosowanie

Bardzo dobry wąż do dystrybutorów:

- bardzo elastyczny i odporny na skręcanie
- do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 55% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- podwójne wzmocnienie tekstylne

Ciśnienie robocze 20 bar

Ciśnienie próbne 30 bar

Temperatura pracy Od -20 stopni C do +65 stopni C (chwilowa 110)

Wewnątrz	Zewnątrz	Grubość ścianki	Promień gięcia	Waga
16	26	5,0 mm	80	0,50 kg/m
19	31	6,0 mm	90	0,60 kg/m
25	36	5,5 mm	150	0,80 kg/m.

VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia


tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Wężę paliwowe

Wąż ssawno-tłoczny

Tuba wewnętrzna NBR, czarna
Powłoka zewnętrzna CR, czarna
Zastosowanie

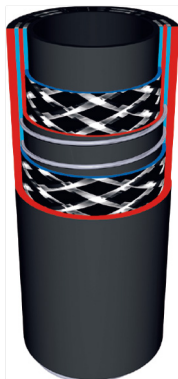


Wąż ssawno-tłoczny olejo- i paliwo odporny:
- elastyczny i odporny na skręcanie
- do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 50% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
- posiada linkę antystatyczną
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- wzmocnienie tekstylne z wewnętrznym podwójnym opłotem z drutu stalowego (między przekładkami)

Ciśnienie robocze 10 bar
Ciśnienie rozrywające 40 bar
Temperatura pracy Od -30 stopni C do +93 stopni C

Wewnątrz	Zewnątrz	Podciśnienie	Promień gięcia	Waga
32	42	0,8	195	1,09 kg/m
38	49	0,8	230	1,37 kg/m
51	67	0,8	300	2,05 kg/m
76	90	0,8	460	3,12 kg/m
102	118	0,8	610	4,56 kg/m

Wąż kompozytowy

Tuba wewnętrzna polipropylen
Powłoka zewnętrzna niebieska, czerwona, żółta
Zastosowanie

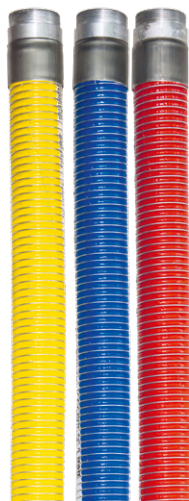

Wąż ssawno-tłoczny kompozytowy:
- bardzo elastyczny, lekki i odporny na skręcanie
- przeznaczony do przesyłu węglowodorów, rozpuszczalników, aromatyków itp.
- zakończone gwintem BSP lub innym na życzenie
- z powłoką zewnętrzną odporną na warunki atmosferyczne
- wzmocniony dwoma drutami: wewnętrznym i zewnętrznym ze stali galwanizowanej

Temperatura pracy od -20°C do +100°C

Wewnątrz	Ciśnienie rob.	Promień gięcia	Waga
50	10 bar	140	1,30 kg/m
80	10 bar	200	2,70 kg/m
100	10 bar	300	4,40 kg/m



Wąż ssawno-tłoczny do asfaltu typ HB



Tuba wewnętrzna Specjalny elastomer, czarna
Powłoka zewnętrzna Specjalny elastomer, czarna
Zastosowanie


Wysokiej klasy wąż do gorącego asfaltu
 - tuba wewn. do asfaltu o temperaturze max 200 C
 - wzmocnienie z siatki stalowej i podwójnego oplotu z drutu
 - specjalna odporna na temp. warstwa wewn.
 - z powłoką zewnętrzną odporną warunki atmosferyczne
 - wzmocnienie tekstylne

Ciśnienie robocze 7 bar
Ciśnienie próbne 15 bar
Temperatura pracy Od -25 stopni C do +200 stopni C

Wewnątrz	Zewnątrz
50	65
65	78
75	91
100	119

WĄŻ DO ASFALTU

Wąż ssawno-tłoczny chemiczny

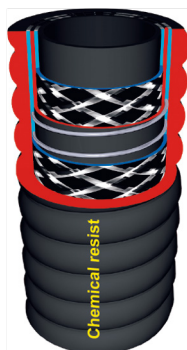

Tuba wewnętrzna UHMWPE, czarna
Powłoka zewnętrzna EPDM, czarna
Zastosowanie

Wąż ssawno-tłoczny chemiczny:
 - elastyczny i odporny na skręcanie,
 - wewnętrzna warstwa odporna na 98 % wszystkich związków chemicznych, gładka, jakość spożywcza
 - posiada linkę antystatyczną
 - z powłoką zewnętrzną odporną chemicznie oraz na warunki atmosferyczne
 - wzmocnienie tekstylne z wewnętrznym pojedynczym oplotem z drutu stalowego (między przekładkami)


Ciśnienie robocze 10 bar
Ciśnienie rozrywające 30 bar
Temperatura pracy Od -30 stopni C do +80 stopni C

Wewnątrz	Zewnątrz	Podciśnienie	Promień gięcia	Waga
38	51	0,9	150	1,18 kg/m
51	66	0,9	200	2,15 kg/m
76	92	0,8	250	3,44 kg/m
102	115	0,8	500	5,36 kg/m

WĄŻ CHEMICZNY

Wąż ssawno-tłoczny spożywczy

Tuba wewnętrzna NBR, biała
Powłoka zewnętrzna CR, niebieska
Zastosowanie

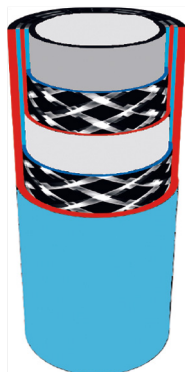

Wąż ssawno-tłoczny spożywczy:
 - elastyczny i odporny na skręcanie,
 - do zastosowania z płynnymi art. spożywczymi (mleko, oleje roślinne itp)
 - posiada linkę antystatyczną
 - z powłoką zewnętrzną odporną na warunki atmosferyczne
 - wzmocnienie tekstylne z wewnętrznym pojedynczym oplotem z drutu stalowego (między przekładkami)

Ciśnienie robocze 6 bar
Ciśnienie rozrywające 18 bar
Temperatura pracy Od -30 stopni C do +90 stopni C

Wewnątrz	Zewnątrz	Podciśnienie	Promień gięcia	Waga
32	44	0,8	120	1,07 kg/m
38	50	0,8	150	1,23 kg/m
51	63	0,8	200	2,15 kg/m
76	91	0,8	330	3,44 kg/m
102	120	0,8	450	5,36 kg/m

Wąż tłoczny

Tuba wewnętrzna NBR, czarna
Powłoka zewnętrzna CR, czarna
Zastosowanie



Wąż tłoczny olejo- i paliwo odporny:
 - elastyczny i odporny na skręcanie,
 - do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 50% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
 - posiada linkę antystatyczną
 - z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
 - wzmocnienie tekstylne

Ciśnienie robocze 10 bar
Ciśnienie rozrywające 40 bar
Temperatura pracy Od -30 stopni C do +93 stopni C

Wewnątrz	Zewnątrz
32	40
38	46
51	63
76	90

Wężę PVC

Wąż ssawno-tłoczny PVC AGRO

- Struktura:** ścianki koloru zielonego ze zmiękzonego PVC, biała spirala z twardego PVC, powierzchnias wewnętrzna gładka.
- Zastosowanie:** do transportu wody słodkiej i morskiej, pasz, ścieków, szlamów, słabych rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków ochrony roślin.



ZAKRES TEMPERATURY PRACY: -10°C do +55°C

Średnica wewnętrzna [mm]	Tolerancja średnicy wewnętrznej [mm]	Grubość ścianki [mm]	Waga [g/m]	Dopuszczalne ciśnienie pracy [MPa] w temp. 23 ± 2° C	Dopuszczalne ciśnienie pracy [MPa] w temp. 55 ± 2° C	Promień zgięcia [mm] w temp. 23 ± 2° C
20	± 0,75	3,30	335	0,73	0,21	100
25	± 1,25	3,70	400	0,73	0,21	125
32	± 1,25	4,20	580	0,50	0,15	160
35	± 1,25	4,20	610	0,50	0,15	175
38	± 1,50	4,20	680	0,50	0,15	190
40	± 1,50	4,50	710	0,50	0,15	200
50	± 1,50	4,80	970	0,50	0,15	250
63	± 1,50	5,40	1405	0,50	0,15	315
75	± 2,0	5,50	1680	0,40	0,13	375
80	± 2,0	5,80	1795	0,40	0,13	400
90	± 2,0	6,20	2055	0,40	0,13	400
100	± 2,0	6,70	2600	0,30	0,10	500
110	± 2,0	6,70	2910	0,30	0,10	550
125	± 2,0	7,20	3395	0,30	0,10	625
150	± 2,0	8,40	5000	0,26	0,08	750
160	± 2,0	8,50	5500	0,26	0,08	800
200	± 2,0	10,00	7560	0,26	0,08	1000

W ofercie dostępne również inne rodzaje wężę PVC.



Zapraszamy do składania zapytań!

Obejmy ELAFLEX



Wysokiej jakości obejmy stalowe
z ekstra wzmocnieniem.

Śruby stalowe, cynkowane M6.



Średnica węża		Zakres obejmy	Typ
wewn. mm	zewn. mm		
25	34-36	32-38	SK 36
	38-40	36-42	SK 40
32	43-45	41-47	SK 45
35	47-49	45-51	SK 49
38	50-52	48-54	SK 52
40	52-54	50-56	SK 54
42	55-57	53-59	SK 57
45	58-60	56-62	SK 60
50	60-62	58-64	SK 62
	62-64	60-66	SK 64
	64-66	62-68	SK 66
	66-68	64-70	SK 68
55	70-72	68-74	SK 72
60	74-76	72-78	SK 76
	76-78	74-80	SK 78
63/65	78-80	76-82	SK 80
	81-83	79-85	SK 83
70	84-86	82-88	SK 86
	86-88	84-90	SK 88
75/76	88-90	86-92	SK 90
	90-92	88-94	SK 92
80	93-95	91-97	SK 95
89(3½")	98-100	96-102	SK 100
90	102-104	100-106	SK 104
	104-106	102-108	SK 106
	108-110	106-112	SK 110
100/110	115-117	113-119	SK 117
	120-122	118-124	SK 122
	124-126	122-128	SK 126
	133-135	131-137	SK 135
125	139-141	137-143	SK 141
	178-180	176-182	SK 180

Pistolety nalewowe do paliwa

Pistolety do autocystern



ZV 500.2



ZV 500.2

3 pozycyjna dźwignia, zabezpieczony przed z biciem przeziernik, korpus wykonany z aluminium, części wewnętrzne ze stali i tworzyw sztucznych. Przeznaczony do węży o rozmiarach 1 1/2" (38mm) do 2" (50mm)

Wydajność: 750 l/min (42m³/h)

ZV 400.2



Złącze MK
50 - 2" gwintzew.

ZV 400.2

3 pozycyjna dźwignia, zabezpieczony przed z biciem przeziernik, korpus wykonany z aluminium, części wewnętrzne ze stali i tworzyw sztucznych. Przeznaczony do węży o rozmiarach 1 1/4" (32mm) do 1 1/2" (38mm).

Wydajność: 450 l/min (27m³/h)



Złącze MK
50 - 1 1/2" gwintzew.

ZH 50.2

Pistolet z zaworem kulowym, przeziernik, korpus wykonany z aluminium, części wewnętrzne ze stali i tworzyw sztucznych. Przeznaczony do węży o rozmiarach 1 1/2" (38 mm) do 2" (50 mm).

Wydajność: 750 l/min (45 m³/h)



ZH 50.2



Złącze MK
50 - 2" gwintzew.

Pistolety nalewowe do paliwa



Wylewki do ZV 400/500 ZH 50



ZRB 25



ZR 38



ZR 32



ZR 19



ZR 50



ZRK 30

Złącze obrotowe ZV 400/500 gwint 2" wewn./zewn.



Złącze obrotowe ZV 400/500 gwint 2" zewn./zewn.



Komplet naprawczy ZV 400/500



Dźwignia ZV 400/500



Pistolety nalewowe do paliwa

Pistolety do dystrybutorów



ZVA2 4.1R

Pistolet automatyczny, 3 stopniowy mechanizm.
Średnica wewnętrzna 16 mm. Do benzyny.

Wydajność:

80 l/min



ZVA2 4.1

Pistolet automatyczny, 3 stopniowy mechanizm.
Średnica wewnętrzna 19 mm.

Do oleju napędowego.

Wydajność:

80 l/min



ZVA2 GRV 4 - wersja ON/OFF

ZVA2 GRVP 4 - wersja z zaworem proporcjonalnym

Pistolet automatyczny z odsysaniem oparów,
3 stopniowy mechanizm.

Średnica wewnętrzna 16 mm. Do benzyny.

Wydajność:

45 l/min



ZVA 25.41


Pistolet automatyczny, z wbudowanym
3 stopniowym mechanizmem.

Średnica wewnętrzna 25 mm.

Ciśnienie robocze 0,5 do 3,5 bar.

Wydajność:

140 l/min

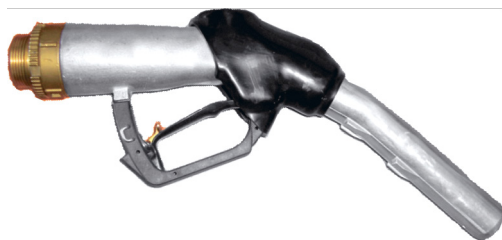

ZV 32.2

Pistolet automatyczny, z wbudowanym
3 stopniowym mechanizmem.

Średnica wewnętrzna 32 mm.

Ciśnienie robocze 0,5 do 3,5 bar.

Wydajność:

200 l/min

VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

31

WKŁADY FILTRÓW



**Nouve Pignone
MM Petro**



Gilbarco



Adast



Petrotec



**LPG
Nouve Pignone**



LPG Dragon



Wstępny Piusi



**Separacyjny
Piusi**

ZŁĄCZA OBROTOWE



**Złącze obrotowe
EA 075
do ZVA 4.1 ZVA 2 4.1**



**Złącze obrotowe
EA 075.1
do ZVA 4.1 ZVA2 4.1**



**Złącze obrotowe
EA 820.5
do ZVG2**



**Złącze obrotowe
EA 820.1
do ZVG2**



**Złącze obrotowe
EA 375.1
do ZVA 25 Z/W**



**Złącze obrotowe
EA 375
do ZVA 25 Z/Z**



**Złącze obrotowe
EA 075
do ZVA 4.0 AdBlue**



**Złącze obrotowe
EA 318
do ZVA32**

Części zamienne do pistoletów

ZVA Slimline 2



DSA

EA 052.1



EO 271
EO 271 LT

EK 148.1

EF 250.3

EA 151

EU 137

EA 151 TD

EA 103.1



EK 652
+ kolor

EK 043
+ kolor

EK 145/...


EK 044
+ kolor

EK 038

EO 046


ER 042.1 TMV

DRIP STOP



EO 105

ER 042.1




ER 042.7



ER 042.1 U



ER 042.7 U



wcięcie „U”

EB 280



EG 281.4 M



EG 281.8



EK 002



Lever Assist®
EA 034



EA 030



EB 031.1



EF 032



EF 033



EB 278



EB 438.1
EB 235



ED 237 U
ED 237 U-LT



EU 226

EC 231

EO 177 EC 183.1

EF 060.1

EF 064.1

EA 058.1

EV 066.1

EG 069.1

EF 065.1 EC 014

EA 055

EO 177 EC 183.1

EF 080

ED 079 EU 081

ED 079 LT

SSB 16
złącze obrotowe
zrywne



ESB 16
złącze obrotowe
zrywne-lamane



PSB 16
złącze obrotowe
zrywne



BS 16
osłona złącza
zrywne
czarna, zielona,
czerwona, żółta



EG 281.8DMrm
rm=okrągły magnes
M=magnes

EC 231

EW 19/22

f. EG 069.1 (EG

069, EG 068),

EK 148.1

EW 7A

EW J1

f. EC 231

EW 2CV

f. EB 235

EW 3CV

f. EA 103.1

EW 3

f. EA 058.1

EW M 36/41

f. EA 075.

EW 669/2

f. EB 438.1, EB 278

EW 12

f. EO 105

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)

EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 11-EC 014

f. EC 014

EW 32

f. EC 014

EW 5-3

f. EA 058.1, (EA 058)


EA 103.1

„POZIDRIV”

EC 014





Części zamienne do pistoletów

ZVA SLIMLINE 2 GR

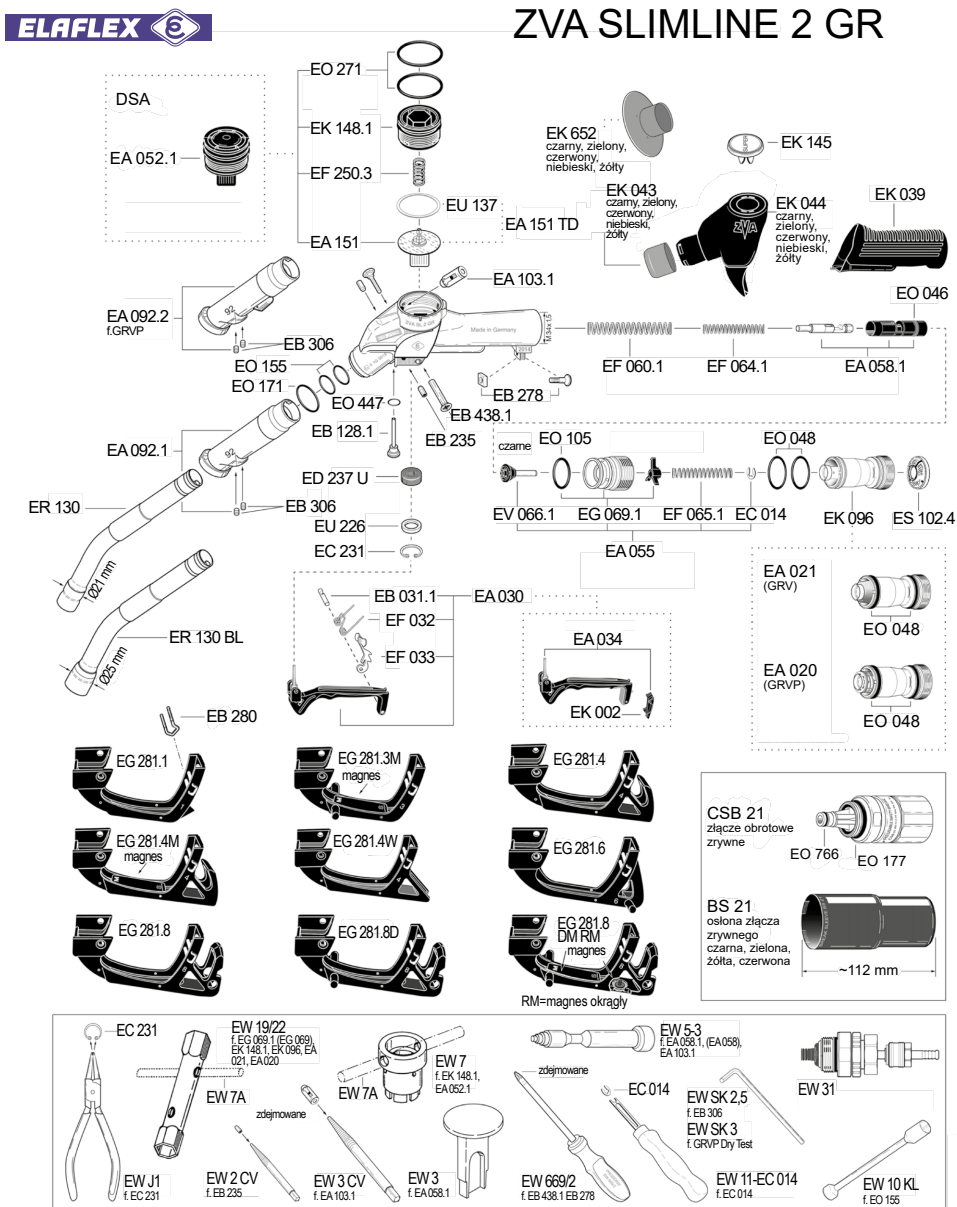

Części zamienne do pistoletów


ZVA 25

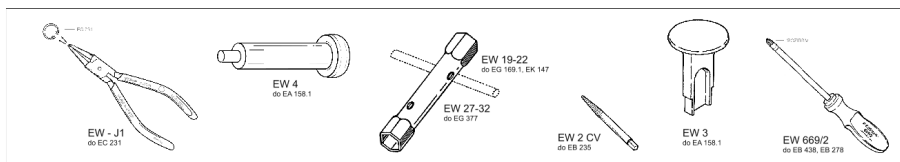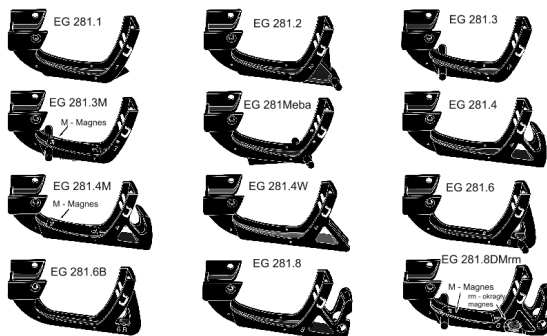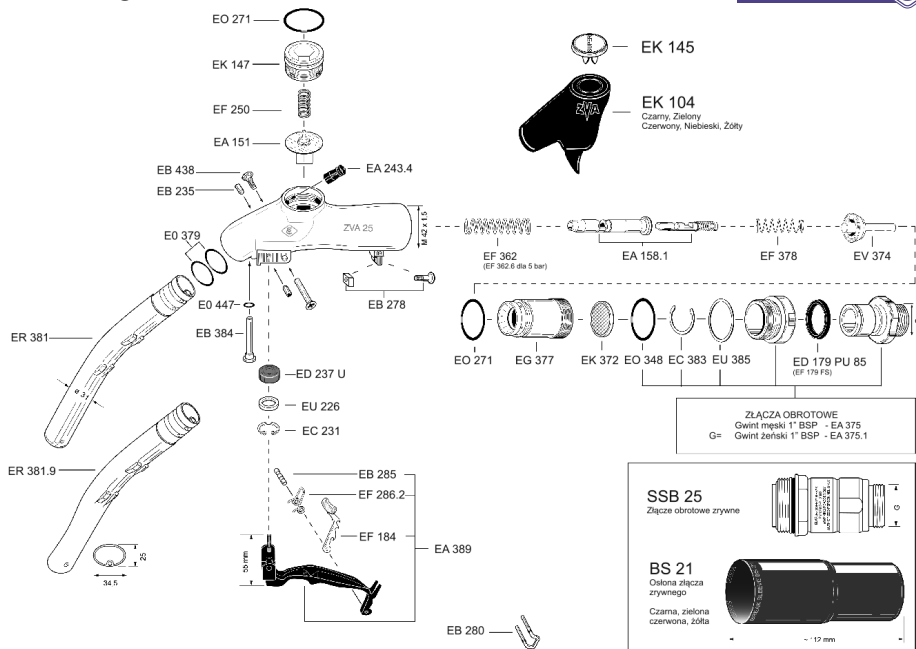

Części zamienne do pistoletów



ZVA 32

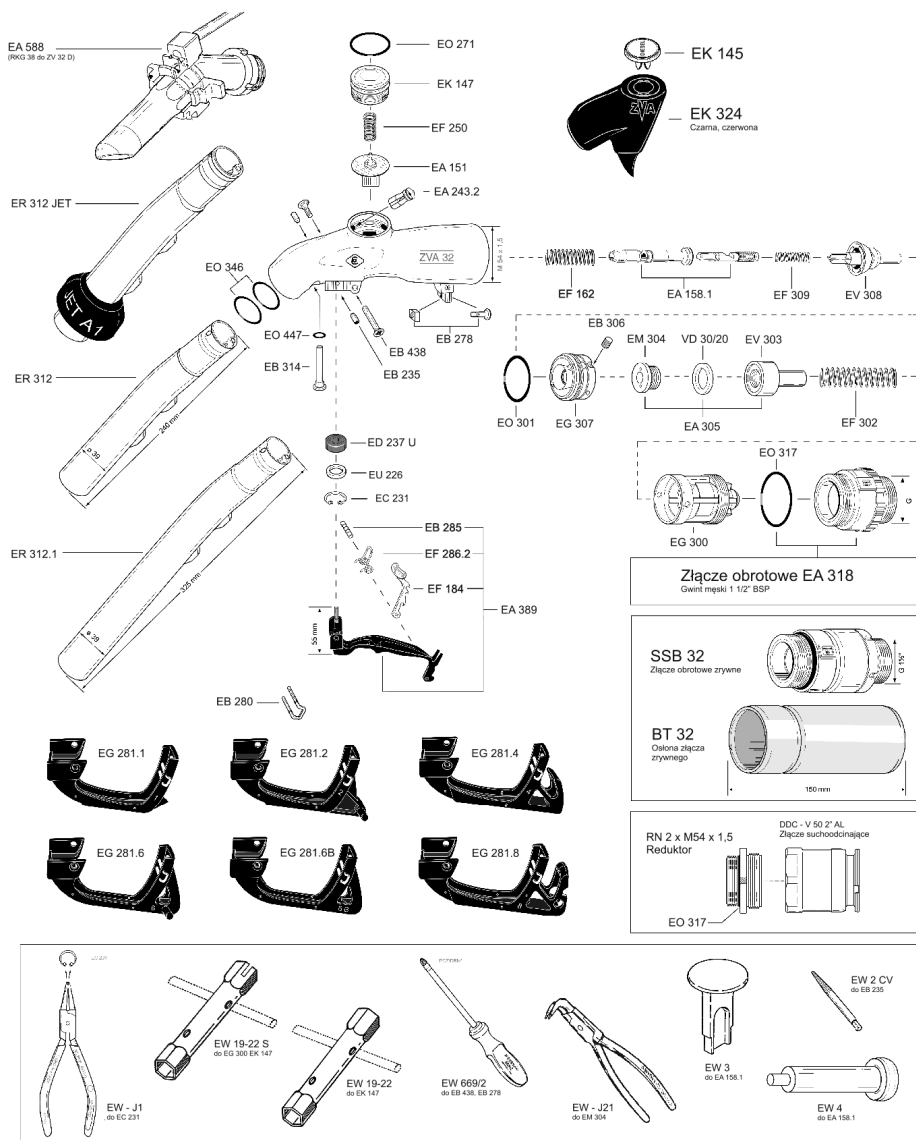

ELAFLEX 



ZVG2

Do przyłączy „włoskich”
Wyjście na wąż 1" gwint wewn.
Przeznaczony do samoobsługi

REGO



**Nalewak
- zawór odcinający
REGO
do napełniania
zbiorników**

 **LPG
GROUP**



Seria 8XX HQ

Do przyłączy „włoskich”
Wyjście na wąż 1" gwint wewn.
dostępny w różnych kolorach.



**Reduktor ACME
1 $\frac{3}{4}$ "F - 1 $\frac{3}{4}$ "M
z zaworem**

 **LPG
GROUP**



Seria 5XX HQ

Do przyłączy „włoskich”
Wyjście na wąż 1" gwint wewn.
dostępny w różnych kolorach.
Przeznaczony do samoobsługi



**Kieszon do pistoletu
z zamkiem i wyłącznikiem**

Armatura LPG - części zamienne

Dźwignia do pistoletu



NT3

T3

Tuleja bezpieczeństwa



Metryczna

Calowa

Tuleja mosiężna pistoletu



NT3

T3

Zaczepek pistoletu T3/NT3

Ośłona pistoletu T3/NT3



Blokada pistoletu T3



Ośłona reklamowa czarna



Ośłona reklamowa zielona



Ośłona reklamowa niebieska




**Nakładka na ZVG2
EA 866AD**

+ etykieta EK097SNT
- Z0005 ZVG2



**Komplet uszczelkek
T3/NT3**




**Etykieta informacyjna
LPG 101**



Armatura LPG - części zamienne


ZVG2

ELAFLEX 

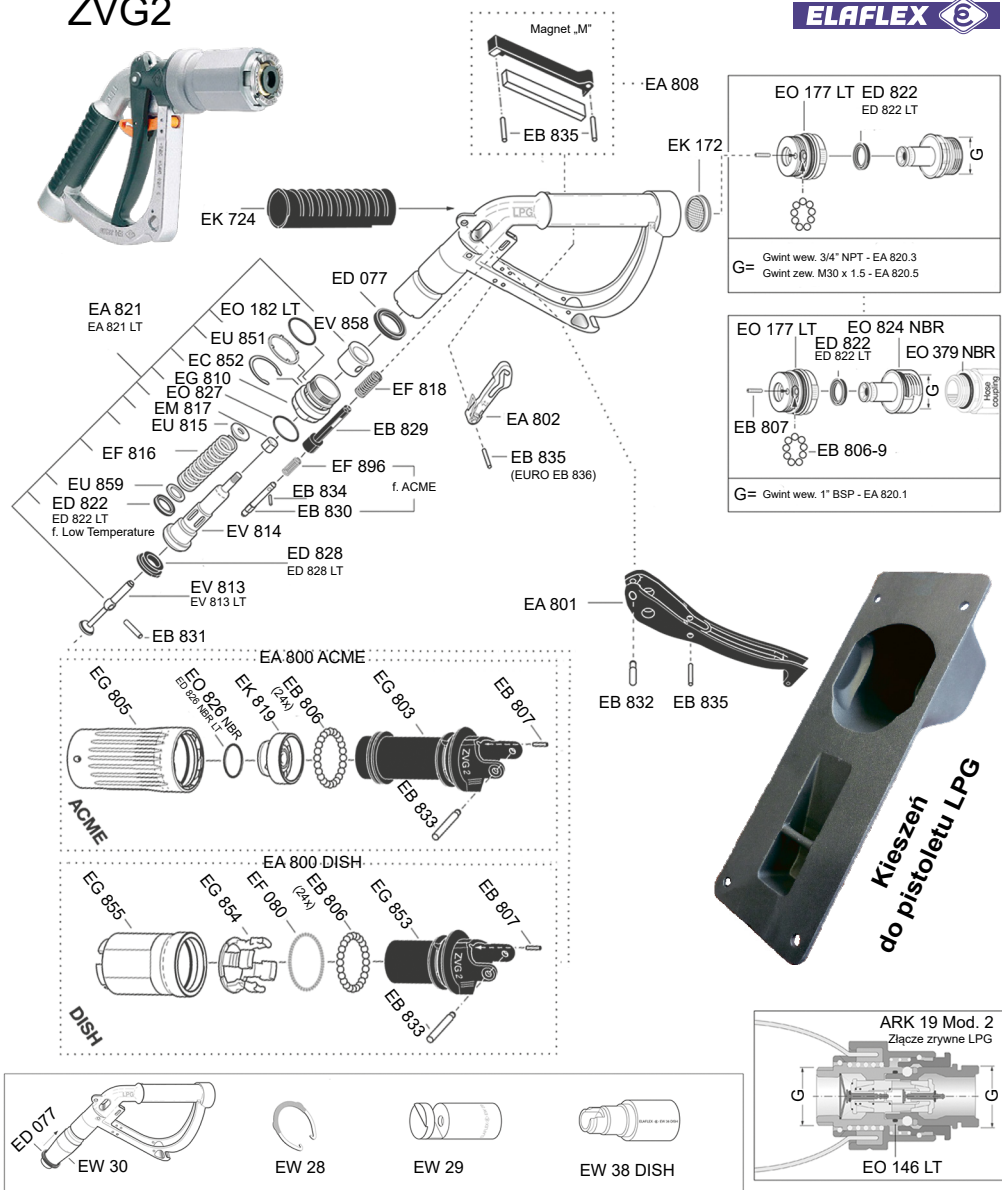

Armatura LPG - części zamienne

Części zamienne do pistoletu LPG Group seria 5XX

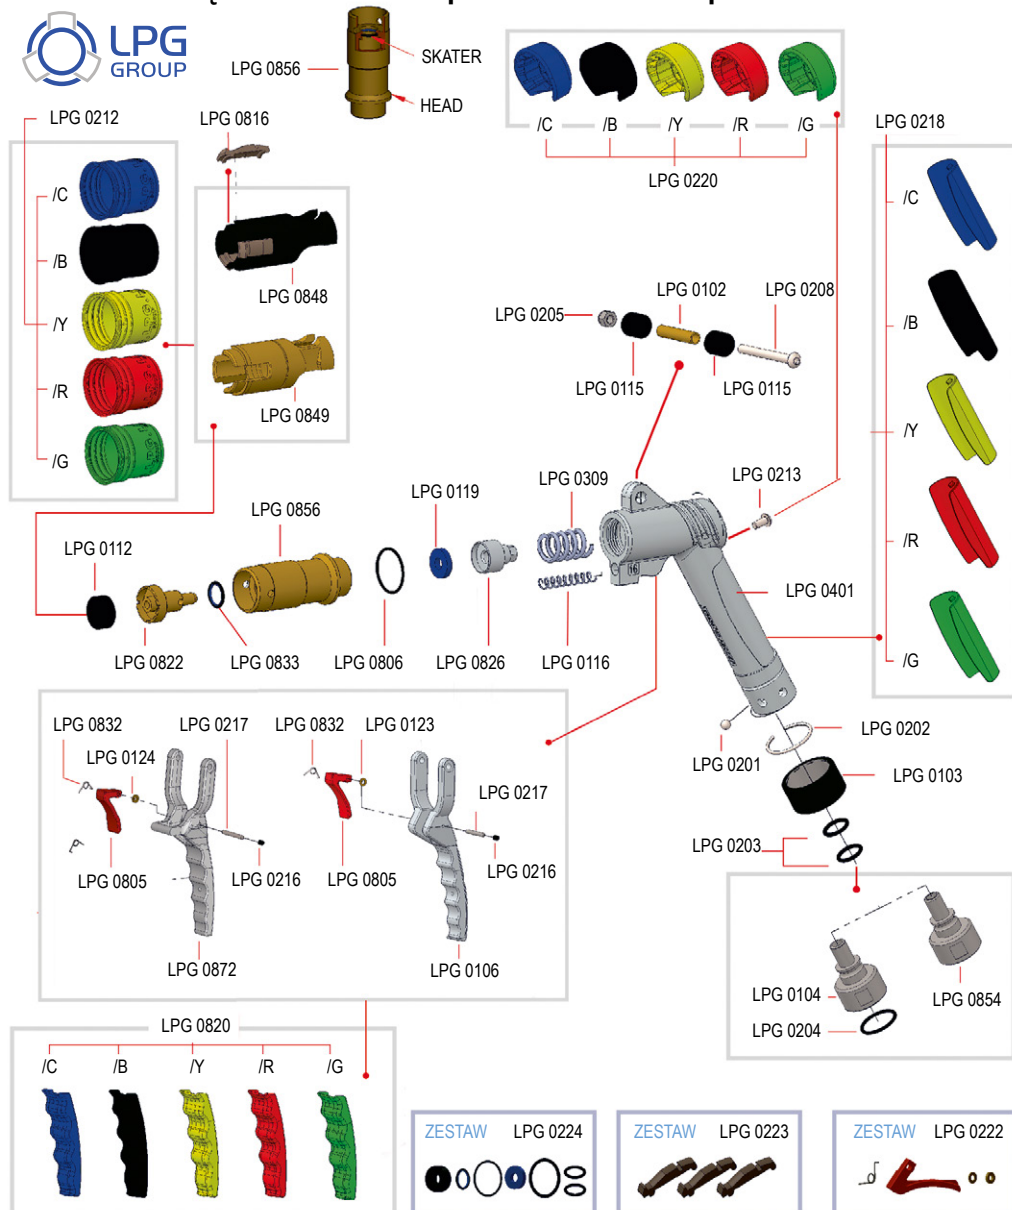

Armatura LPG


**Reduktor
„Holender”**



**Reduktor
do tankowania butli
11 kg**



**Reduktor „Holender”
długi**



**Zawór kątowny
odcinający
fazę ciekłej
REGO 7550P**



**Reduktor do tankowania
butli 4,5 kg**



**Zawór napełniający
z talerzem zwrotnym
REGO 7579**



**Zawór napełniający
double check
REGO 7501**



**Zawór poboru fazy gazowej
z manometrem REGO 9101**

**Wskaźnik
zawartości zbiornika
„Junior”**



**Tarcza
poziomowskazu
„Junior”**



**Złącze zrywne
ARK 19
wielokrotnego
użycia**

**Tuleja bezpieczeństwa
OC 123
z zaworami**



**Zawory bezpieczeństwa
RS 3131
RS 3132
RS 3136**



**Zawór
hydrostatyczny
1/4" i 1/2"
o różnych nastawach**




**Zawór odcinający
CD do zaworów
RS 3131
RS 3132
RS 3136**



ZŁĄCZA ZRYWNE DO PISTOLETÓW



Typ:
SSB 16 gw. zew./zew. (ZVA2 4.1)
SSB 16.1 gw. wew./zew. (ZVA2 4.1)
SSB 16 AdBlue (ZVA AdBlue)
CSB 21 gw. zew./zew. (ZVA2 GRV)
SSB 25 gw. zew./zew. (ZVA 25)
SSB 25.1 gw. wew./zew. (ZVA 25)
SSB 32 gw. wew./zew. (ZVA 32)




BS

Dostarczane z osłoną BS

Pistolety AdBlue



Pistolet do AdBlue ZVA HV - do samochodów ciężarowych

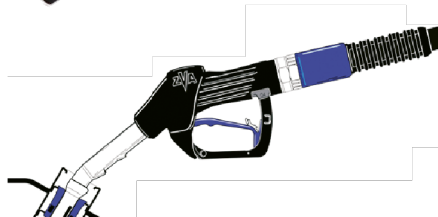

ELAFIX 40 antysyfonowy




ELAFIX 40



Wydajność do 40 l/min.
Ciśnienie robocze 0,5-3,5 bar.
Zakończony złączem obrotowym
ze stali nierdzewnej gwint zewn. 1" BSP.

Aby uniknąć zagrożenia błędnego użycia,
w wylawce pistoletu znajduje się magnes.
Nalewak zadziała tylko razem z reduktorem
ELAFIX 40, który należy zamontować
na wlocie zbiornika. W przypadku tanko-
wania do kanistrów lub innych zbiorników
wystarczy nałożyć reduktor na wylawkę.

Pistolet do AdBlue ZVA LV - do samochodów osobowych

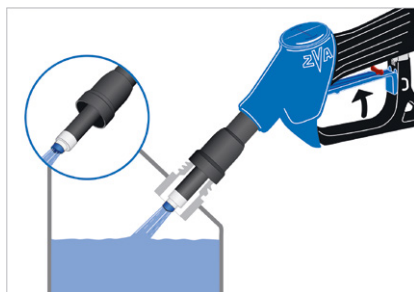


Kompletne zwijadło do Adblue



Kompletne zwijadło do Adblue wraz z węzłem SL 16 L=7,0 mb oraz pistoletem ZVA Adblue HV 4.0 Elaflex



- Mechanizm sprężynowy.
- Rama wykonana ze stali węglowej pokrytej farbą poliestrową (proszkowo)
- Wszystkie elementy stykające się z produktem wykonane ze stali nierdzewnej
- Wejście: gwint 1" BSP męski
- Wyjście: gwint 1" BSP żeński

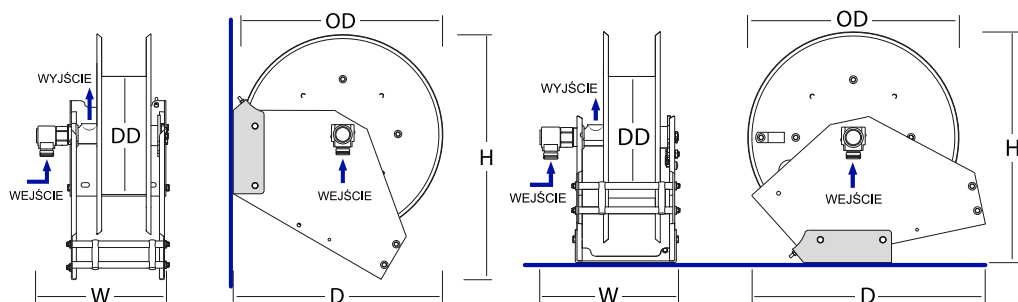







								
zalecany wąż		złącza	średnica bębna	średnica tarczy	wymiary w pozycji A	wymiary w pozycji B	waga	standardowy numer części
max. długość	max. DN	IN / OUT	DD Ø (mm)	OD Ø (mm)	W x D x H (mm)	W x D x H (mm)	kg	Typ
8 m	DN 25	gwint 1" BSP męski gwint 1" BSP żeński	283	490	320 x 550 x 535	320 x 515 x 600	19	HR CL T

W ofercie posiadamy również inne zwijadła do dystrybutorów oraz autocystern.

Części zamienne do pistoletów Adblue



ZVA Slimline AdBlue LV

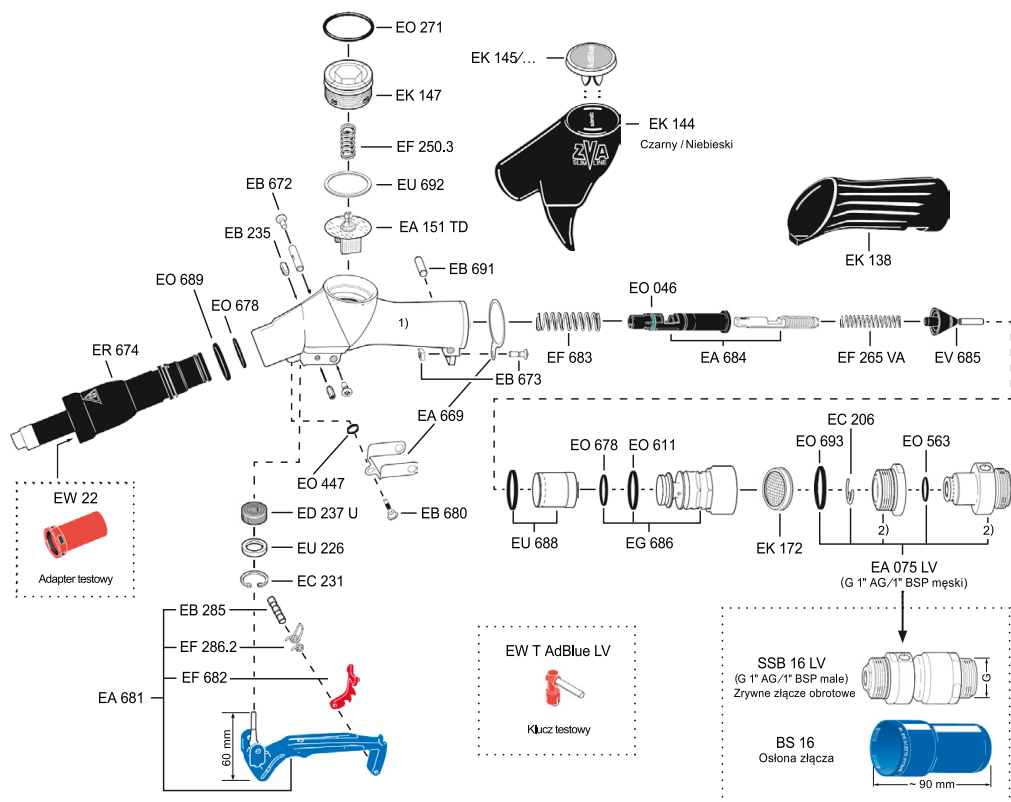

VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371



e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

45

Części zamienne do pistoletów Adblue



ZVA Slimline AdBlue HV

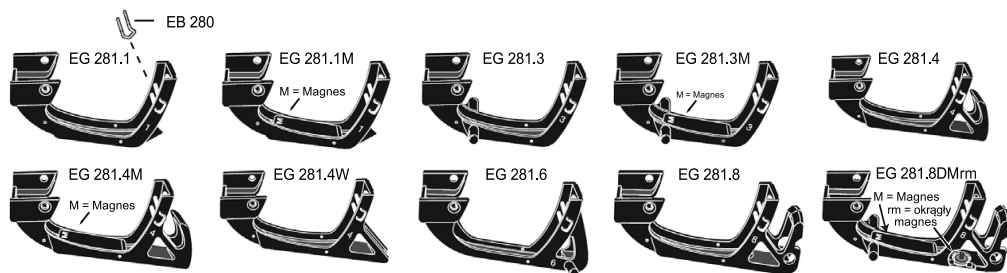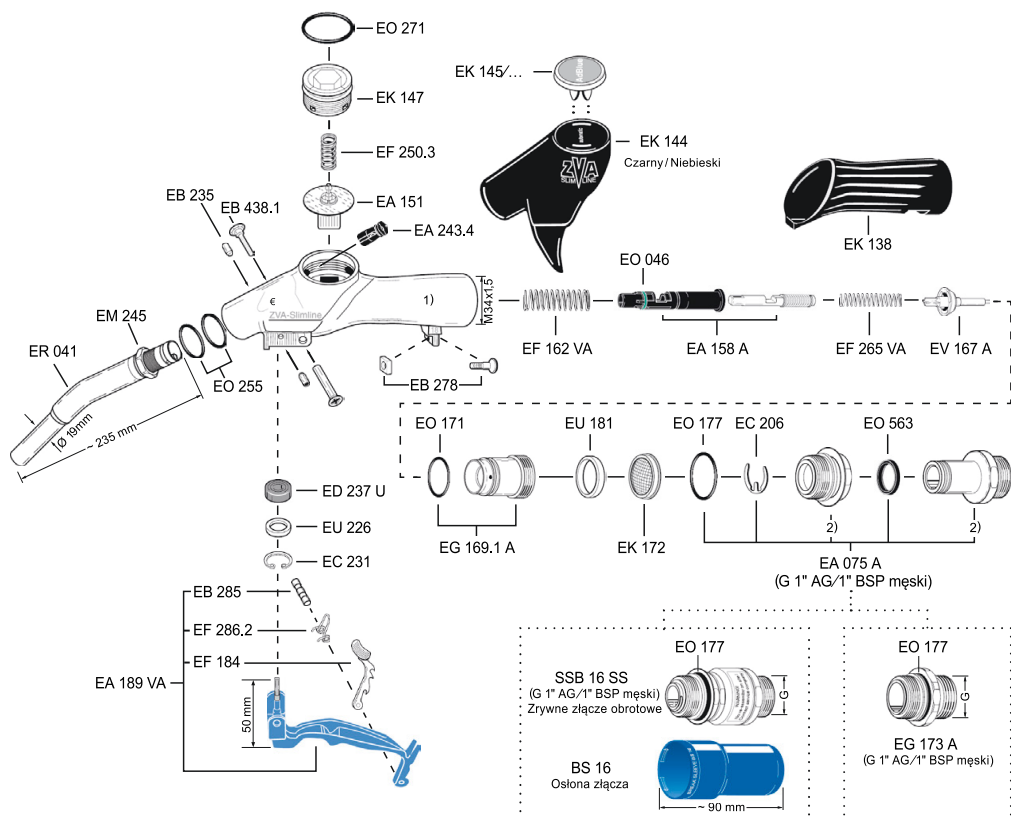

Pompy

NUOVO



Zębata pompa




Tuleja wirnika

Połączenie silnik - pompa



Łopatki



Pompa TLO Nuovo Pignone



Wirnik




Pokrywa pompy



Uszczelka korkowa do pompy TLO Nuovo Pignone

ZAMKI I UCHWYTY DO KLAP



Zamek pokrywki wlewu



Zamek do szafki

Dostępne wymiary:
105x19
115x22
125x28



Kluczyk do szafek dwustronny



Zamek skrzynki cysterne Kaas



Kluczyk uniwersalny



TECALEMIT

Licznik mechaniczny Z400



licznik do diesla, oleju grzewczego RME, olei roślinnych, dokładność pomiaru $\pm 3\%$, ciśnienie pracy 3,5 bara, zakres pomiaru od 20 l/min. do 120 l/min., przyłącza 1" gwint wewnętrzny, waga 1,8 kg

Licznik elektroniczny FMT 3



licznik do diesla, oleju opałowego, wody, AdBlue, ciśnienie nominalne 10 bar, dokładność pomiaru $\pm 1\%$, zasilanie baterie 2XAA, przyłącze 1" gwint zewnętrzny, waga 0,24 kg


do diesla, oleju grzewczego, oleju roślinnego, wydajność do 38 l/min., zasilanie 230V/50Hz albo 12V/24V DC, maksymalna wysokość ssania 2m, waga od 3,2 kg do 6 kg w zależności od konfiguracji

Pompa elektryczna TecPump 600 / 230 V



pompa do diesla, oleju grzewczego, wydajność do 55 l/min., przyłącza 1" gwint wewnętrzny, waga 7,6 kg

Pompa ręczna do beczki OK 9 B

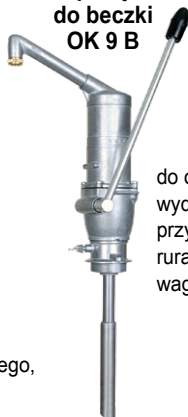

do oleju mineralnego, wydajność ok. 0,25 l/cykl, przyłącze do beczki gwint 2", rura ssąca teleskopowa o dł. 490 - 925 mm, waga 3,9 kg

Pompa ręczna do beczki K 10 C



do diesla i benzyny, wydajność 0,25 l/cykl, przyłącze do beczki gwint 2", rura ssąca teleskopowa o dł. 930 mm, dł. węży wydawczego DN19 - 1,5 m, waga 3,8 kg

Pompa elektryczna do beczki HORNET W 40



Złącza SVK / Zawory klapkowe

SZYBKOZŁĄCZA SUCHOODCINAJĄCE TYPU SVK

Złącza SVK żeńskie



Rozmiary SVK 32
SVK 38

Złącza SVK męskie



Rozmiary SVK 1" (ZVA 4.1)
SVK 1 1/4" (ZVA 25)
SVK 1 1/2" (ZVA 32)
SVK 2" (ZV 400/500)
SVK 2 1/2" (CARTER)

ZAWORY KLAPKOWE (MOTYLKOWE)



Kołnierzowe i międzykołnierzowe

Wymiary: DN. 50, 65, 80, 100

Korpus: Alu, ST, SS, PP

Dysk: SS, ST, PTFE

Uszczelnienie:

NBR, EPDM, Viton, PTFE, silikon



VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Oznakowanie i uziemienie pojazdów

Nalepki ostrzegawcze

Dostępne w rozmiarach:
10 cm x 10 cm, 25 cm x 25 cm, 30 cm x 30 cm,



Pachołek ostrzegawczy



Klin pod koła

Tablice ostrzegawcze

Zarówno tablice gładkie jak i cyfrowe (na zamówienie dostępna każda kombinacja cyfr) wykonane są zgodnie z wymaganiami ADR



**Pasek uziemiający
EL=80cm
Elaflex**



**Automatyczne
zwijadło przewodu
uziemiającego**



**Bagnet
uziemiający
PN-S-48011:1998**



**Szczypce zaciskowe
PN-S-48011:1998**



**Zwijadło przewodu
uziemiającego**



**Lampa EX
Żarówki do lamp**

**Końcówka urządzenia
do uziemiania pojazdu
w ruchu
PN-S-48011:1998**

Oznakowanie pojazdów

Tablica składana 250x250



Tablica z cyframi wymiennymi



Tablica przestawna



Ramka do tablicy ADR



Nalepki na dystrybutory



Wypożyczenie ADR

Zestaw ekologiczny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR (8.1.5) każdy pojazd przewożący materiały niebezpieczne powinien posiadać:

„Wypożyczenie potrzebne do wykonania czynności dodatkowych, określone przez nadawcę w instrukcji pisemnej dla kierowcy. Wypożyczenie to przeznaczone jest z reguły do stosowania w przypadku niewielkich wycieków lub usypów materiałów, albo działań służących ochronie środowiska”.



**Skrzynka
na gaśnice 6 kg**



Zestaw ekologiczny

- torba
- kamizelka
- półmaska
- rękawice
- filtropochłaniacz
- aparat do płukania oczu
- woda destylowana
- pojemnik z wodą 5 dm³
- latarka
- sorbent sypki 5 dm³
- rękaw sorbentowy
- mata sorbcyjna
- szczotka i szufelka
- worki foliowe
- kit uszczelniający 0,5 dm³
- dyspergent 3l + spryskiwacz 0,5 dm³
- młotek nieiskrzący
- pokrętła nieiskrzące
- wkrećta nieiskrzące
- nasadki nieiskrzące 8, 10, 13, 17, 19, 22
- klucze nieiskrzące płaskie
- lampy ostrzegawcze
- tablice ostrzegawcze

Zestaw ekologiczny tzw. „mały”

- torba
- mata sorbcyjna
- rękaw sorbentowy
- dyspergent + spryskiwacz
- szczotka i szufelka
- worki foliowe
- sorbent sypki
- kombinezon
- rękawice
- aparat do płukania oczu + woda
- okulary (gogle)
- kit uszczelniający
- latarka



Reflektor Vulcan

oraz inne latarki nieiskrzące



Elementy układów pneumatycznych



Przelotka



Kolanko



Trójnik



Złączka kątowa



Złączka typu L



Złączka prosta



Złączka typu T



Przewód pneumatyczny

Zawory logiczne typu: „i” oraz „lub”



Gniazdo kątowe PEV-1/4-A-WD



Czujnik ciśnienia PEV-1/4-A-WD



Zawór mechaniczny




Zawór mechaniczny z rolką



Zespół przygotowania powietrza

Zawory INTERLOCK

Civacon



Haar



Niehüser



Tecnometal



Tecnometal API/MAPI



VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Armatura firmy TECNOMETAL

tm
TECNOMETAL

**Zawór oddechowy
sterowany pneumatycznie**


**Zawór
bezpieczeństwa**



**Przyłącze wahadła
91.00.06/D/NA-S**



**Zawór
wentylacyjny 1 1/4"
mechaniczny**

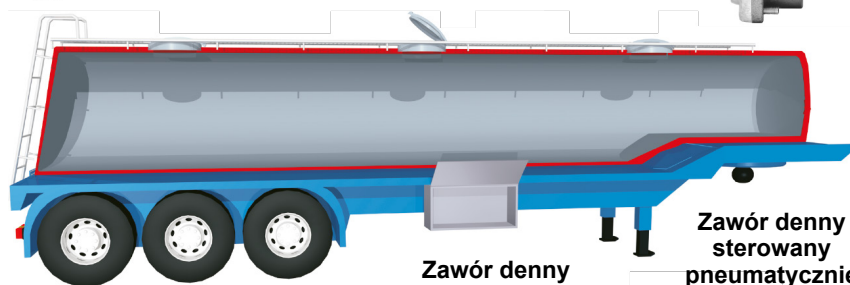

**Zawór denny
sterowany
pneumatycznie**

**Zawór denny
sterowany
mechanicznie**

**Zawór
napełniania
oddolnego
i spustu**



**Zaślepka
rury osłonowej
węża DN160**



**Zawór
przelotowy
DN100-TM**



**Zawór do
odprowadzania
oparów**



**Zawór denny
sterowany
pneumatycznie
zrównoważony**

**Zawór kulowy
dostępny w wersjach
z wziernikiem
i bez wziernika**






Armatura firmy TECNOMETAL

KOLEKTORY


tm
TECNOMETAL

Dostępne w wersjach jedno i dwukanałowych

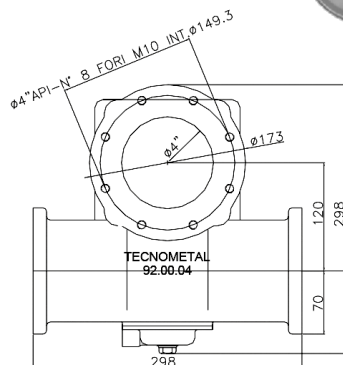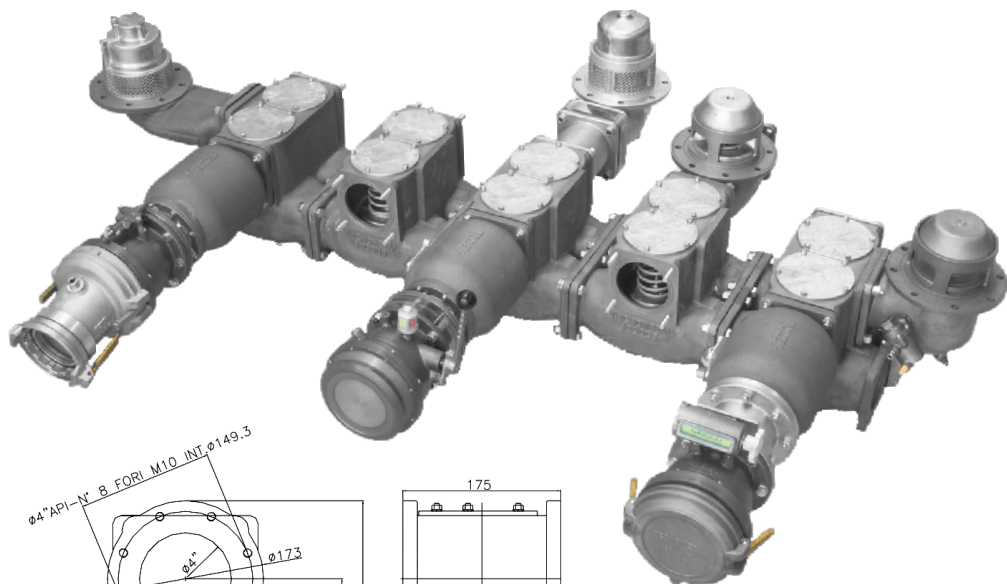

**Wskaźnik
produktu**


**Złącze obrotowe
zwijadła
104.00.00/V**



Armatura firmy ALFONS HAAR



Alfons Haar

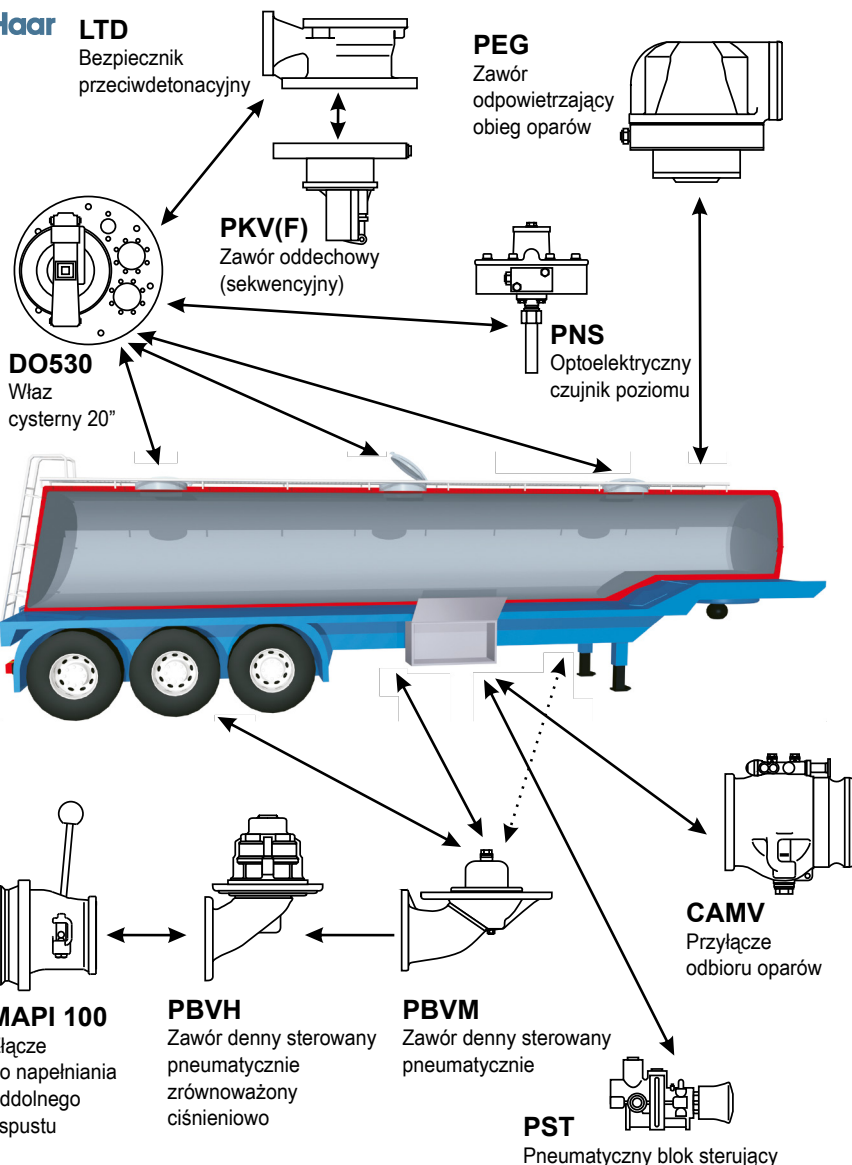

Armatura firmy ALFONS HAAR

**Zawór sterujący
PST 2A**



**Grupy zaworów
PST 2A dostępne
w różnych
konfiguracjach**



Blok sterujący PST 14

Obudowa dolna ELZ B



**Walek
IGELZ20A**




**Manometr
różnicowy
DD3B1**



**Zawór
wielodrożny
PMWVA R3/2D**



**Zawór sterujący
PWS 1/6A**



**Wkład filtra pompy
PF80/1A - DN80
PF100/1A - DN100**



VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia


tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl


Armatura firmy ALFONS HAAR



**Łopatką pompy
FP80.2 - wymiary: 158x31**

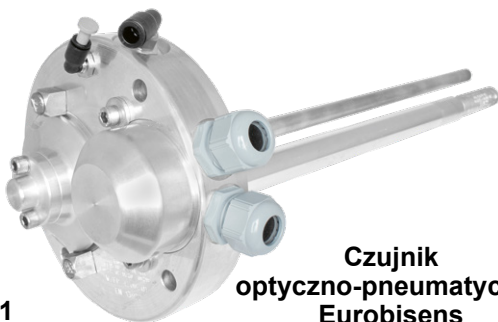

**Czujnik
optyczno-pneumatyczny
Eurobisens**

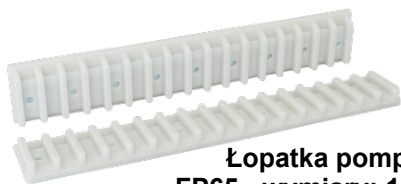

**Łopatką pompy
FP65 - wymiary: 130x25
FP80 - wymiary 158x25**



**Czujnik optyczny
Eurosens 5A-406**



**Uszczelnienie mechaniczne pompy:
FP65 - wałek 29 mm
FP80 - wałek 35 mm
FP80.2 - wałek 40 mm**




**Wtyczka TW905
+ 901 Override**

**Łożysko igiełkowe
pompy HAAR**



Zawór PSKV 1/4A



**Pływak do komory
odgaźnika**

Armatura firmy SENING

FMC Energy Systems
F.A. Sening FMC Measurement Solutions



**Zespół zamykający
BO100/80 SENING**



**Grzybek zaworu
ZVL(DV) 100.3 AL
z uszczelką
SENING**



**Grzybek zaworu
ZVL(DV) 80.2 AL
z uszczelką
SENING**



SITO do GMVT703/704



**Sito do
GMVZ1003/1004**



Zawór sterujący STS1UV1V2LB1B2

Normac
ALBA-ITALY



**Siłownik pneumatyczny
90.40.50 NORMEC**

Armatura produkcji polskiej




AR
Pokrywka wlewu
z ramieniem


CMZ
Zamknięcie
listwy
pomiarowej





AR5
Zabezpieczenie
przeciwogniowe




Właz




AR2
Zawór oddechowy

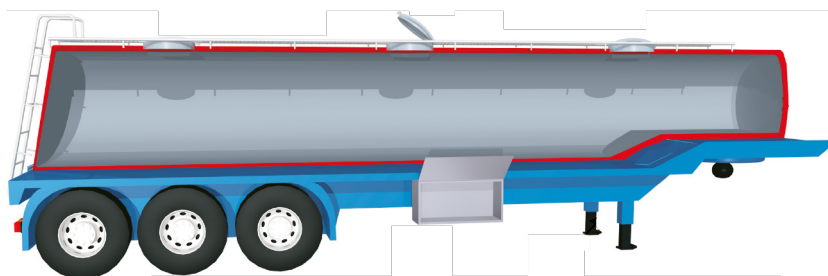


CN-19
Zawór denny
sterowany
mechanicznie 4"



CN-19
Zawór denny sterowany
pneumatycznie 4"



CN-19
Zawór denny sterowany
pneumatycznie 34"



CN-19
Zawór denny
sterowany
mechanicznie 3"

Armatura firmy NIEHÜSER



H. Niehüser
Armaturenbau und
Vertriebs GmbH

Bezpiecznik przeciwdetonacyjny

N1-50FL


N1-50G

N1-50N




N252.2

Właz cysterny 20"



N4-F5

Zawór wentylacyjny



N11

Przylącznie odbioru oparów
Dostępne różne kombinacje




N17

Czujnik
optoelektryczny



N17EP

Czujnik pneumatyczny

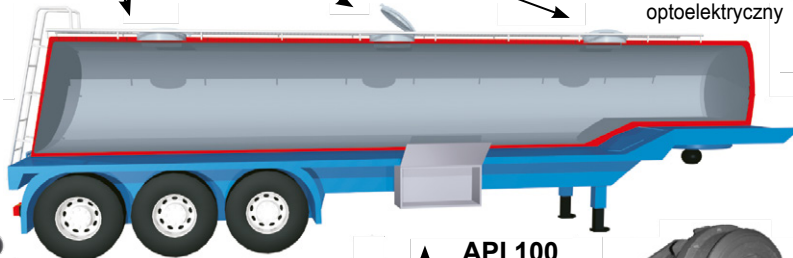

N10.7

Złącze
RAPI



API 100


Złącze
do napełniania
oddolnego
i spustu



Zaślepka API


N16

Zawór odcinający
sterowanie pneumatyczne



N17-EPS

Gniazdo czujnika
optycznego



N14

Zawór denny
sterowany
pneumatycznie
zrównoważony ciśnieniowo



Pneumatyczny blok sterujący

Dostępne różne konfiguracje



Zaślepka
do gniazda
optycznego
N17EP-S/5



VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Armatura firmy NIEHÜSER



H. Niehüser
Armaturen- und
Vertriebs GmbH



**Zębatka zwijadła
N5I1/15.1**

średnica zewnętrzna 290 mm



**Zębatka zwijadła
N5SEBIP/15**

średnica zewnętrzna 260 mm



**Zębatka zwijadła
N5SEK/52**

średnica zewnętrzna 260 mm



**Blokada
zwijadła
N5SEK/F**



**Blokada
zwijadła
N5SEK/M**



**Blokada
zwijadła
N5SEK/N**



**Zębatka mała
zwijadła
N5SEK/51**



**Łożysko zwijadła
N5/3.1**



**Pierścień
N5SEBIP/22**



**Zębatka mała zwijadła
N5I1/16**



**Zworka kabla
N17-O/2**



**Uszczelka płaska
zwijadła N5/23**



**Uszczelka piasty
zwijadła N5/22.2**



**Silnik
pneumatyczny
N5SEK/28**

Armatura firmy NIEHÜSER

H. Niehüser
Armaturenbau und
Vertriebs GmbH



Główka czujnika N17EP/K



**Cylinder
N511/130.1**




**Zawór sterujący
zwijadła N5ST**



**Piasta zwijadła
N5SE/2**



**Uszczelka ścięta
N1-50N/9**

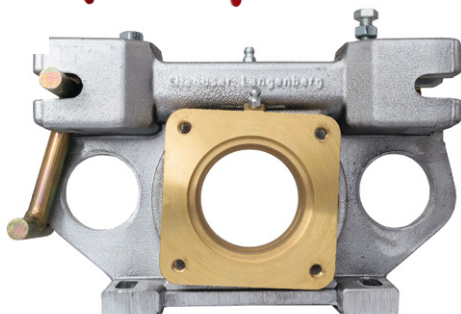

Łożysko zwijadła N511/2

**Napinacz łańcucha
N5SEK/36**




N5SEK/36 NH

Łańcuch do zwijadła



**Złącze obrotowe
zwijadła N5
kompletne**

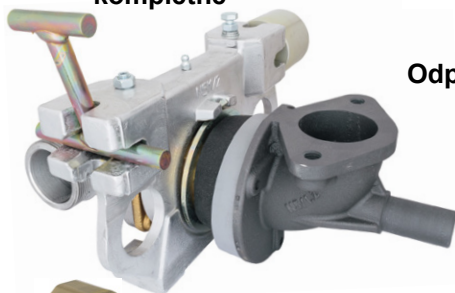

**Odpowietrznik
N43.3**



**Kolano
połączeniowe
zwijadła N5/4-R2E**

**Zaczep blokady
zaworu RAPI
N10.7-100/2**



**Blokada mosiężna
zaworu RAPI N10-7/10**



**Szkło zaworu
N10.7-100S
+ uszczelka szkła
N16S/3V**



**Czujnik
pneumatyczny
gniazda N17EP-S/9**

VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia


tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

**Czujnik
optoelektryczny**



Tester do czujników



**Zawór denny
Euro 100-1/S**



**Zawór wentylacyjny
1 1/4"**



**Zawór oparowy
z przerywaczem T195SVFE**




**Zawór denny
Euro 100-1/B**

**Zawór
wahadła gazowego
1995**



Armatura na stacje paliw

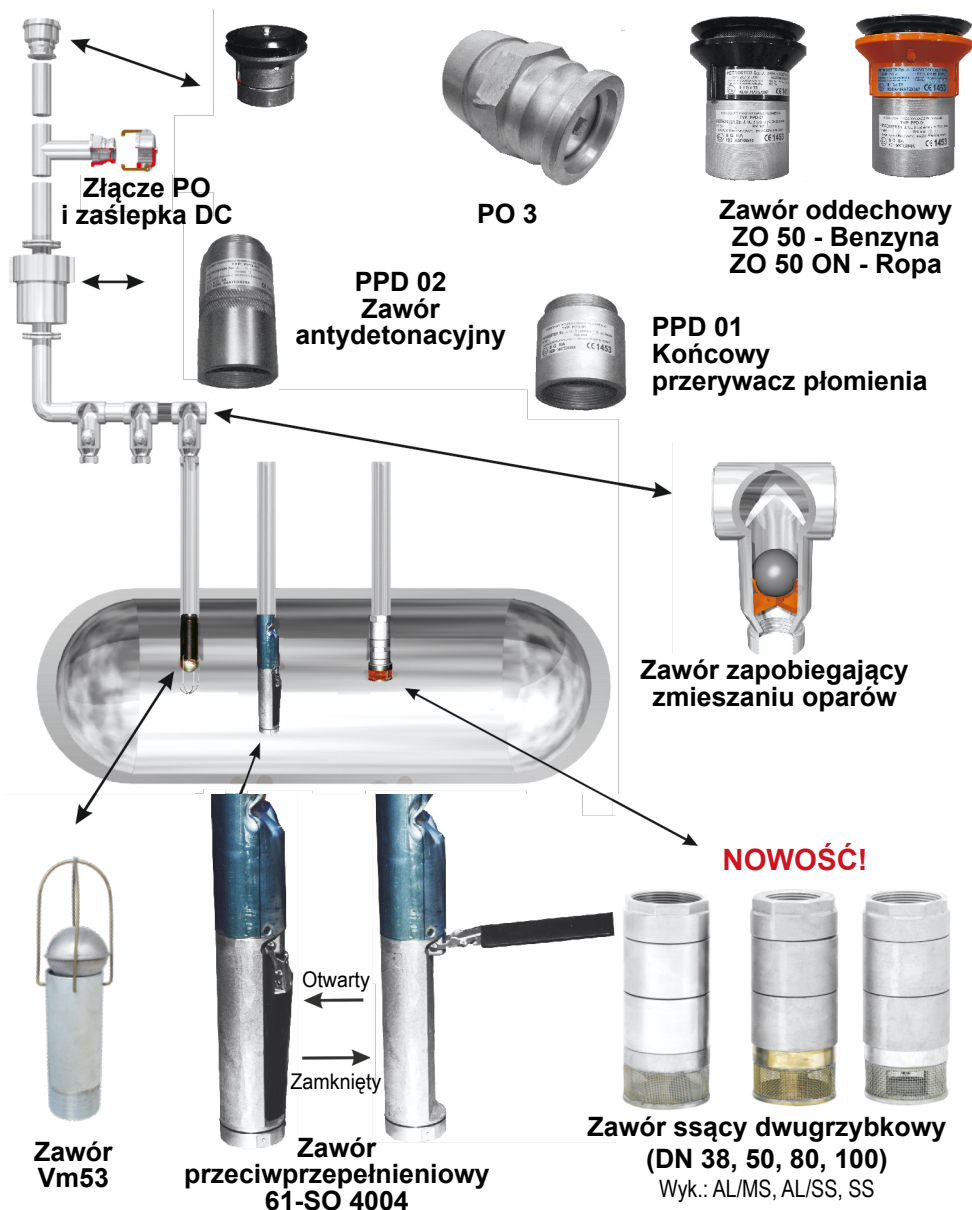

Kompensatory gumowe

Najwyższej jakości kompensatory gumowe o średnicach DN 25-1000, firmy ELAFLEX / ContiTech z kołnierzami obrotowymi (różne typy i materiały).

ERV - R

CZERWONY PIERŚCIEN. Gumowy kompensator do wody, wody pitnej, ścieków, wody morskiej, cieczy chłodzących i ścieków chemicznych (nie zawierających oleju), chemikaliów, kwasów, zasad, rozтворów soli i alkoholi. Temperatura pracy: -40°C do 100°C, krótkotrwale do 120°C. Materiał wewnętrzny: butyl/EPDM.

Typ ERV-R



ROTEX

ROTEX. Gumowy kompensator do układów z ciągłym przepływem gorącej wody grzewczej, cieczy chłodzących i gorącego powietrza. Ciśnienie robocze 10 bar do 100°C, 6 bar do 110°C. Zgodny z TÜV do instalacji grzewczych, DIN 4809. Materiał wewnętrzny: EPDM.

Typ RÖTEX



ERV - CR

Gumowy kompensator do zimnej i ciepłej wody, wody morskiej (również zawierającej olej), różnych ścieków, smarów i tłuszczów, powietrza i powietrza sprężonego. Temperatura pracy: -25°C do 90°C, krótkotrwale do 120°C. Materiał wewnętrzny: chloropren.

Typ ERV-CR



ERP

CZERWONY PUNKT. Gumowy kompensator do urządzeń sanitarnych, zimnej i ciepłej wody, wody basenowej, wody morskiej, wody pitnej. Wysoka elastyczność i o niskim oporze własnym. Temperatura pracy: -40°C do 90°C, krótkotrwale do 120°C. Ciśnienie robocze max. 10 bar. Materiał wewnętrzny: butyl/EPDM.

Typ ERP



ERV - G

ŻÓŁTY PIERŚCIEN. Gumowy kompensator do wszelkich produktów ropopochodnych do 50% związków aromatycznych, gazów mieszkowego i ziemnego, emulsji chłodzących na bazie wody z dodatkiem oleju zapobiegającego korozji. Temperatura pracy: -20°C do 90°C, krótkotrwale do 100°C. Materiał wewnętrzny: NBR.

Typ ERV-G



ERV - GS

ŻÓŁTA STAL. Gumowy kompensator, podobny do typu ERV-G, ale ogniotrwały zgodnie z ISO 15540 (zatwierdzenie typu). Temperatura pracy: -20°C do 90°C, krótkotrwale do 100°C. Materiał wewnętrzny: NBR.

Typ ERV-GS



ERV - GS HBNR

ŻÓŁTA STAL HBNR. Gumowy kompensator do produktów ropopochodnych do 50% związków aromatycznych i olejów hydraulicznych. Bardzo dobra odporność na starzenie, zmiany pogody i ozon. Temperatura pracy: -35°C do 100°C, krótkotrwale do 120°C. Materiał wewnętrzny: HBNR.

Typ ERV-GS HBNR



ERV - G LT

ŻÓŁTY PIERŚCIEN LT. Gumowy kompensator o wysokiej odporności na niskie temperatury do produktów ropopochodnych. Temperatura pracy: -40°C do 90°C, krótkotrwale do 100°C. Materiał wewnętrzny: NBR.

Typ ERV-G LT



ERV - OR

POMARAŃCZOWY PIERŚCIEN. Gumowy kompensator do gazu płynnego, zgodny z DIN 51622. Temperatura pracy: -30°C do 90°C. Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar, ciśnienie rozrywające > 100 bar. Materiał wewnętrzny: NBR.


Typ ERV-OR



ERV - GR

ZIELONY PIERŚCIEN. Gumowy kompensator do kwasów, zasad, chemikaliów i agresywnych ścieków chemicznych. Temperatura pracy: -20°C do 100°C, krótkotrwale do 110°C – do sprężonego powietrza zanieczyszczonego olejem do 90°C. Materiał wewnętrzny: Hypalon (CSM).

Typ ERV-GR



VITEX

VITEX. Gumowy kompensator do produktów ropopochodnych o zawartości związków aromatycznych > 50%. Stosowany do gorących olejów i agresywnych chemikaliów jak benzol, ksylen, toluen. Temperatura pracy: -15°C do 90°C, krótkotrwale do 130°C. Materiał wewnętrzny: FPM.

Typ VITEX



ERV - W

BIAŁY PIERŚCIEN. Gumowy kompensator do substancji spożywczych, również żywności zawierającej oleje i tłuszcze. Temperatura pracy: -20°C do 90°C, krótkotrwale do 100°C. Materiał wewnętrzny: NBR jasno szary.

Typ ERV-W



Opcje



Dodatkowe PTFE-powłoki wewnętrzne (ERV...TA).



Wyposzone w cieżko do ograniczenia długości (ERV...ZS).



Wyposzone w rurę prowadzącą ze stali szlachetnej np. do granulatu (ERV...SR).



Wzmocnione spiralą metalową przed podciśnieniem (ERV...VSD) lub pierścieniami wzmocniającymi (ERV...VSR).



Osłona ognioodporna (FSH).

Kompensatory stalowe

Kompensatory stalowe pod dystrybutor:



**Scheidt & Bachman
DN 40**



**Helix
DN 40**



**Bennet
DN 32**



**Tok Heim
Quantum
DN 32**



**Tok Heim
Quantum
DN 40**




**Adast
DN 32**



**Adast
DN 50**



**Gilbarco
DN 50**



**Stalowe
kompensatory
drgań
różne rodzaje**



**Wayne
Dresser
DN 40**



**Uszczelka owalna
pod dystrybutor
MPU DN50**



**Uszczelka owalna
pod dystrybutor
MPU DN40**




**Kołnierz uniwersalny owalny,
gwint wewnętrzny 1 1/2 cala,
stalowy**

Elementy rurociągów paliwowych

RKOL

Złącze kolejowe
(gwint wewnętrzny)

↓
złącze „camlock” męskie)



RKOL 4/3

Dostępne gwinty: 115x6
115x3

RKOL 5/4

Dostępne gwinty: 140x10
140x8
130x12
130x6

RKOL 5/3

Dostępne gwinty: 140x10
140x8
130x12
130x6



Zawory kulowe kołnierzowe

W ofercie posiadamy wiele typów zaworów kulowych.

Na życzenie przesyłamy karty katalogowe.

Kurki kulowe WK 2a																				
Ciśnienie	Temperatura	DN	PN	D ₁	D ₀	d ₀	n	D _z	g	f	L	H	a	s	Kvs	Waga	Mo PN 16	Zab. w eg DIN		
1,6 - 4,0 Mpa	160 °C	mm	MPa	Mm			Ilość	Mm							m ³ /h	kg	Nm			
		32	1,6 - 4,0	78	100	18	4	140	16	2	77	86	16	14	105,0	5,5	15			
		40	1,6 - 4,0	88	110	18	4	150	18	3	77	95	20	17	170,0	5,5	18			
		50	1,6 - 4,0	102	125	18	4	165	20	3	85	115	23	22	163,6	8,4	20			
		65	1,6	122	145	18	4	185	20	3	105	125	23	22	276,5	10				
		65	2,5 - 4,0	122	145	M16	8	185	23	3	105	125	23	22	276,5	10				
		80	1,6 - 4,0	135	160	18	8	200	24	3	120	135	25	19	905	12,5	68			
		100	1,6	158	180	M16	8	220	24	3	160	150	23	22	654,4	24		F11 F19		
		100	2,5 - 4,0	158	190	M20	8	235	24	3	160	150	23	22	654,4	20		F11 F19		
		125	1,6	190	210	M16	8	250	26	3	187	170	35	25	2360	25	215			
		125	2,5 - 4,0	190	220	M20	8	270	26	3	187	170	35	25	2360	25				
		W zamówieniu należy podać: - średnicę nominalną DN w mm, - ciśnienie PN w MPa, - temperaturę czynnika roboczego T _p w °C, - rodzaj czynnika roboczego - długość zabudowy L w mm (na specjalne zamówienie). Podanie w zamówieniu wymienionych powyżej parametrów jest gwarancją prawidłowego doboru kurka.															Specyfikacja materiałowa: us - R35, Ż1250 Kula - mosiądz z powłoką CrNi Zs50007 z powłoką CrNi, 1H18N9T Trzpień - 40H Uszczelki kuli - PTFE, PTFE+C Uszczelki „O”-NBR-gaz, EPDM-woda Uszczelka trzpienia NBR, PTFE, EPDM Kołnierze przyłączeniowe: PN/H-74710/04 Powierzchnie uszczelniającekol.: typ „z” wg PN/H-74307 - standard, inne wg życzeń klienta			
		Przeznaczenie: woda zimna i gorąca, para wodna (temp. wg wykresu), ciecze nieagresywne, gaz, produkty ropopochodne.																		

Elementy rurociągów paliwowych



**Zawory kulowe
gwinty wewnętrzne**


Rozmiary:
1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3", 4"
wykonanie: MS, SS



**Zawory zwrotne
gwinty wewnętrzne**

rozmiary: 1", 2", 3"
wykonanie: korpus MS, grzybek MS

1. Zawór kulowy
2. Wziernik z flanszą i złączem A
3. Zaślepka DC
4. Zaślepka DP
5. Złącze C
6. Złącze kolejowe z końcówką męską
7. Złącze kolejowe z trzpieniem na wąż
8. Złącze FL

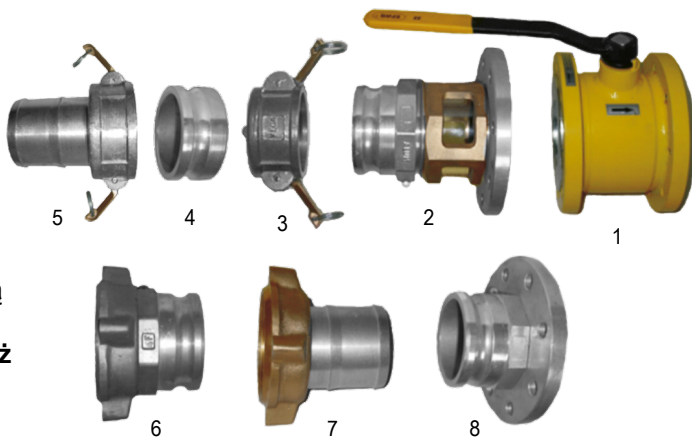

Filtry do paliw lotniczych

Filtry monitory
Filtry separatory wody
Mikrofiltry
Wkłady koalescencyjne
Wkłady separacyjne

FAUDI
● ● ● **aviation**
quality guarantees safety



70

VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Armatura pomiarowa



TERMODENSYMETRY DO OLEJÓW MINERALNYCH

DOSTĘPNE ZAKRESY:

0,750 - 0,840 g/cm³

0,820 - 0,910 g/cm³

0,880 - 0,970 g/cm³

ZE ŚWIADECTWEM LEGALIZACJI

Zakres temperatury -17°C do +45°C

Płyn
do płukania oka
200 ml



MENZURKI

0,5 L, 1 L

- Szkłane
- Z tworzywa sztucznego
(PP - mleczna, PMP transparentna)

Plomba
zabezpieczająca



Pojemnik
do próbek



Apteczka



Szelki
wysokościowe



Rękawice
nitrylowe



Ciężkie



Lekkie



**DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO**

T.5900.206.2023.T3

Warszawa, dnia 11 grudnia 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 9 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622), po rozpatrzeniu wniosku Grzegorza Partyki prowadzącego działalność gospodarczą jako: Firma Prywatna VEGA Grzegorz Partyka, ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 81-230 Rumia, przedstawionego pismem z dnia 05.12.2023 r., Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, zmienia decyzję nr TDT-W/N-65/17 z dnia 28.06.2017 r., w ten sposób, że:

1. Punkt III decyzji otrzymuje brzmienie: „Uprawnienie niniejsze udziela się na czas obowiązywania certyfikatu TDT nr 4532 905 2023 Q poświadczającego zgodności systemu zarządzania jakością z PN-EN ISO 9001:2015-10, tj. do dnia 22.05.2026.”
2. Punkt 7.3 warunków uprawnienia wydanych do decyzji TDT-W/N-65/17 z dnia 28.06.2017 r. otrzymuje brzmienie: „Uprawnienie niniejsze udziela się na czas obowiązywania certyfikatu TDT nr 4532 905 2023 Q, tj. do dnia 22.05.2026 r. Uprawniony zobowiązany jest wystąpić do Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie z wnioskiem o przedłużenie ważności niniejszej decyzji, po utracie ważności ww. certyfikatu i uzyskaniu kolejnego certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z PN-EN ISO 9001:2015-10”.

Pozostała treść decyzji nr TDT-W/N-65/17 z dnia 28.06.2017 r. oraz warunków uprawnienia wydanych do tej decyzji nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 05.12.2023 r. strona wniosła do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o przedłużenie ważności decyzji nr TDT-W/N-65/17 z dnia 28.06.2017 r. w związku z wydaniem certyfikatu TDT nr 4532 905 2023 Q poświadczającego zgodność systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa strony z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego dokonał rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdzając, że strona spełnia wymagania określone w art. 9 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, w związku z czym, należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do ministra właściwego do spraw transportu, za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Pozostałe certyfikaty dostępne
pod adresem:
www.vega-rumia.pl/certyfikaty/

Sklep internetowy: www.vega-rumia.com.pl

CZYNNY CAŁĄ DOBĘ • WYSYŁKA W 24H

CENTRALA

VEGA Firma Prywatna

🏠 84-230 Rumia
📍 ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110
☎ tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38
📞 tel. kom.: 601 219 371
📞 tel. kom.: 601 083 371
✉ e-mail: info@vega-rumia.pl
🌐 www: www.vega-rumia.pl

CENTRALA



ODDZIAŁ GDAŃSK

VEGA Firma Prywatna

🏠 83-011 Gdańsk
📍 ul. Benzynowa 5
📞 tel. kom.: 601 169 913
✉ e-mail: benzynowa@vega-rumia.pl

GDAŃSK



OFICJALNY DYSTRYBUTOR

